POP-AVDEL · AVSEAL®

Avseal® 2961




ALU / STAL **Wysokie ciśnienie**

Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 mm

Tuleja ze stopu aluminium (6061), trzpień ze stali hartowanej ocynkowanej

SCHEMAT WYMIAROWY

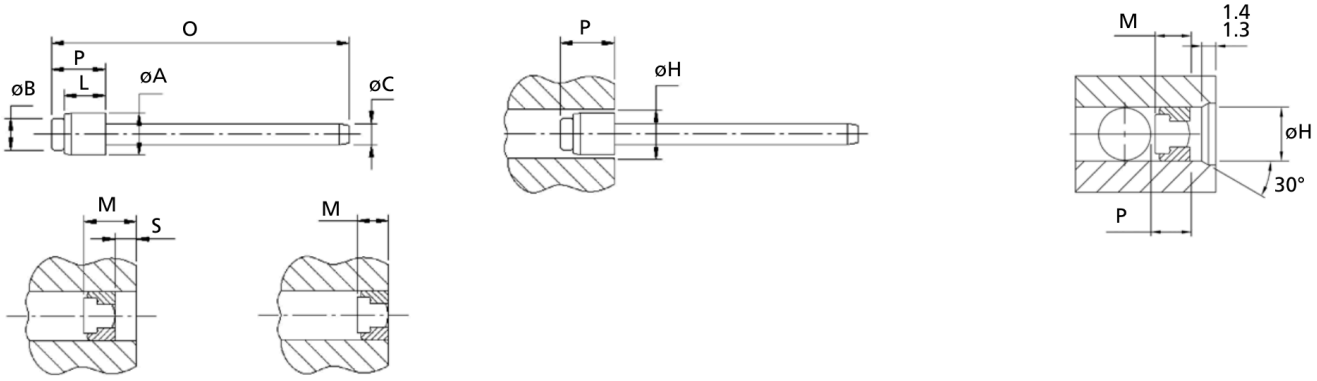

Katalog POP Avdel Avseal, str. 6

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Avseal®**
Seria	**2961**
Materiał	**tuleja ze stopu aluminium (6061), trzpień ze stali hartowanej ocynkowanej**
Wykonanie	**Wysokie ciśnienie**
Średnice	**Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 mm**
Liczba pozycji	**9**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
O	długość całkowita zaślepki z trzpieniem
ØB	średnica łba trzpienia
ØA	średnica tulei
L	długość tulei
ØC	średnica trzpienia
Otwór	średnica otworu montażowego
P	wymagana głębokość osadzenia (płaska końcówka nosowa)
M	położenie tulei po osadzeniu (min. i max.)

Wymiary i wytrzymałość

	WYMIARY ZAŚLEPKI · MM					OTWÓR · MM			OSADZENIE · MM			
Ø	**O max.**	**ØB ref.**	**ØA max.**	**L max.**	**ØC ref.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**Otwór zalec.**	**P wym.**	**M min.**	**M max.**	**Kod producenta**
Ø 4,0	41,4	3,0	3,9	4,1	1,9	3,9	4,3	4,1	6,50	2,81	4,32	**02961-00405**
Ø 5,0	42,2	3,8	4,9	5,0	2,2	5,0	5,4	5,0	7,14	3,95	5,70	**02961-00506**
Ø 6,0	50,1	4,5	5,9	6,0	2,6	6,0	6,4	6,0	8,53	4,30	8,23	**02961-00607**
Ø 7,0	51,1	5,4	6,8	6,9	3,0	7,0	7,4	7,0	9,78	5,15	9,17	**02961-00708**
Ø 8,0	51,9	6,1	7,8	7,9	3,6	7,8	8,4	8,0	11,05	7,18	9,41	**02961-00810**
Ø 9,0	53,0	6,9	8,8	8,5	3,9	8,8	9,8	9,0	12,70	7,64	9,84	**02961-00911**

	WYMIARY ZAŚLEPKI · MM					OTWÓR · MM			OSADZENIE · MM			
Ø	O max.	ØB ref.	ØA max.	L max.	ØC ref.	Otwór min.	Otwór max.	Otwór zalec.	P wym.	M min.	M max.	Kod producenta
Ø 10,0	53,4	7,8	9,8	10,0	4,4	9,8	10,8	10,0	14,00	8,77	13,00	**02961-01012**
Ø 11,0	61,5	8,6	10,8	11,9	4,8	10,8	11,8	11,0	15,07	–	14,00	**02961-01113**
Ø 12,0	62,8	9,4	11,8	11,5	5,3	11,8	12,8	12,0	15,75	10,66	14,55	**02961-01215**

Uwaga: Wartości P i M dla płaskiej końcówki nosowej (dla Ø 4,0 i 5,0 mm tylko końcówki stopniowe): przy końcówce wydłużonej dodać 1, 2 albo 8 mm. Ø 11,0 mm: M min. do ustalenia.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Avseal (rev. 07.2016), str. 6. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/avseal/2961/