POP-AVDEL · AVSEAL®

Avseal® 2964


ALU / STAL **Niskie ciśnienie**

Ø 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 mm

Tuleja ze stopu aluminium, trzpień ze stali hartowanej ocynkowanej



SCHEMAT WYMIAROWY

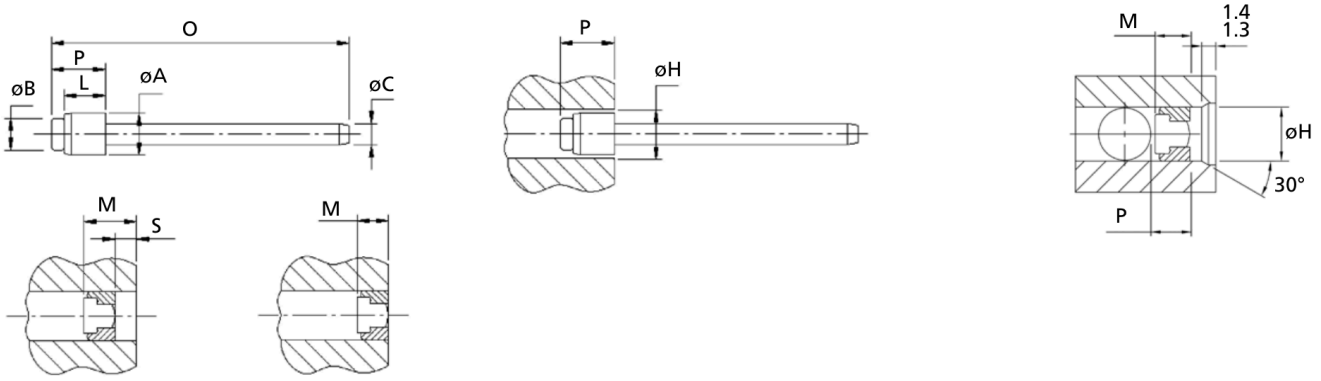

Katalog POP Avdel Avseal, str. 7

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Avseal®**
Seria	**2964**
Materiał	**tuleja ze stopu aluminium, trzpień ze stali hartowanej ocynkowanej**
Wykonanie	**Niskie ciśnienie**
Średnice	**Ø 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 mm**
Liczba pozycji	**7**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
O	długość całkowita zaślepki z trzpieniem
ØB	średnica łba trzpienia
ØA	średnica tulei
L	długość tulei
ØC	średnica trzpienia
Otwór	średnica otworu montażowego
P	wymagana głębokość osadzenia (płaska końcówka nosowa)
M	położenie tulei po osadzeniu (min. i max.)

Wymiary i wytrzymałość

	WYMIARY ZAŚLEPKI · MM					OTWÓR · MM			OSADZENIE · MM			
Ø	**O max.**	**ØB ref.**	**ØA max.**	**L max.**	**ØC ref.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**Otwór zalec.**	**P wym.**	**M min.**	**M max.**	**Kod producenta**
Ø 9,0	51,8	6,1	8,8	8,5	3,58	9,0	9,4	9,0	11,71	7,19	10,57	**02964-00911**
Ø 10,0	52,6	7,0	9,8	9,5	3,90	10,0	10,4	10,2	13,05	8,81	11,46	**02964-01012**
Ø 11,0	53,4	7,8	10,8	9,8	4,40	11,0	11,4	11,2	13,66	9,41	12,11	**02964-01113**
Ø 12,0	53,4	7,8	11,8	9,5	4,40	12,0	12,4	12,2	13,43	9,45	11,96	**02964-01215**
Ø 13,0	62,0	8,6	12,8	10,3	4,80	13,0	13,4	13,2	14,74	10,04	12,51	**02964-01315**
Ø 14,0	62,8	9,4	13,8	11,0	5,30	14,0	14,4	14,2	15,65	11,70	13,87	**02964-01415**

	WYMIARY ZAŚLEPKI · MM					OTWÓR · MM			OSADZENIE · MM			
Ø	O max.	ØB ref.	ØA max.	L max.	ØC ref.	Otwór min.	Otwór max.	Otwór zalec.	P wym.	M min.	M max.	Kod producenta
Ø 16,0	64,8	11,0	15,8	12,6	6,00	16,0	16,4	16,2	18,04	13,88	16,00	**02964-01620**

Uwaga: Wartości P i M dla płaskiej końcówki nosowej: przy końcówce wydłużonej dodać 1, 2 albo 8 mm. Faza wejściowa otworu potrzebna tylko przy montażu automatycznym.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Avseal (rev. 07.2016), str. 7. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/avseal/2964/