POP-AVDEL · AVTRONIC®


Avtronic® 1188

MOSIĄDZ | **Łeb kulisty** | **Ø 2,5 / 2,8 mm**

Mosiądz CuZn37 cynowany elektrolitycznie



SCHEMAT WYMIAROWY

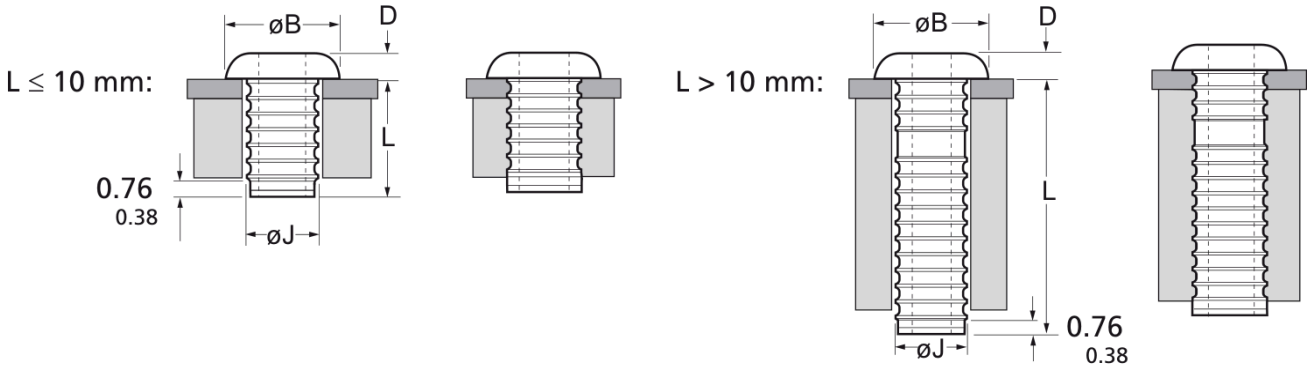

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 72

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Avtronic®**
Seria	**1188**
Materiał	**mosiądz CuZn37 cynowany elektrolitycznie**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 2,5 / 2,8 mm**
Liczba pozycji	**18**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØJ	średnica korpusu
Siła	siła wypychania F (kN, wartość typowa)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				KN		
Ø	Otwór min.	Otwór max.	ØB max.	D max.	L max.	ØJ max.	Siła F	Szt.	Kod producenta
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	5,18	2,48	0,045	51	**01188-02506**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	6,78	2,48	0,045	41	**01188-02508**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	8,36	2,48	0,045	33	**01188-02510**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	9,96	2,48	0,045	28	**01188-02512**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	11,53	2,48	0,045	24	**01188-02514**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	13,13	2,48	0,045	21	**01188-02516**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	14,71	2,48	0,045	19	**01188-02518**
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	16,31	2,48	0,045	17	**01188-02520**

	OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				KN		
Ø	Otwór min.	Otwór max.	ØB max.	D max.	L max.	ØJ max.	Siła F	Szt.	Kod producenta
Ø 2,5	2,50	2,60	4,14	0,94	17,88	2,48	0,045	16	**01188-02522**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	5,18	2,74	0,067	52	**01188-02806**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	6,78	2,74	0,067	41	**01188-02808**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	8,36	2,74	0,067	33	**01188-02810**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	9,96	2,74	0,067	28	**01188-02812**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	11,53	2,74	0,067	24	**01188-02814**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	13,13	2,74	0,067	21	**01188-02816**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	14,71	2,74	0,067	19	**01188-02818**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	16,31	2,74	0,067	17	**01188-02820**
Ø 2,8	2,80	2,90	4,14	0,94	17,88	2,74	0,067	16	**01188-02822**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 72. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/avtronic/1188/