POP-AVDEL · CHOBERT®


Chobert® 1121


STAL | **Łeb kulisty** | **Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa



SCHEMAT WYMIAROWY

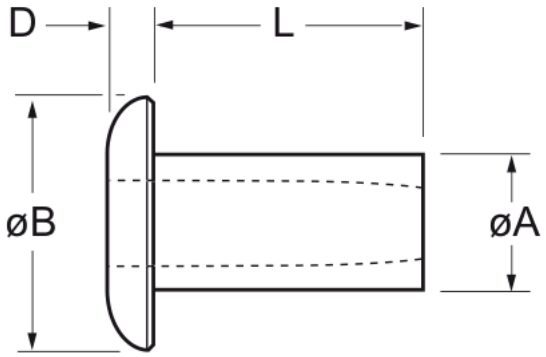

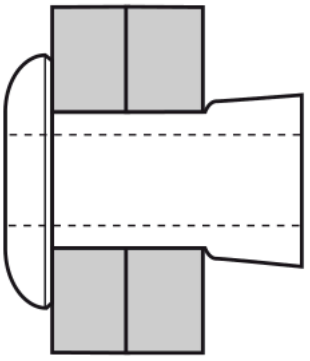

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 45

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Chobert®**
Seria	**1121**
Materiał	**stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm**
Liczba pozycji	**26**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie (wartości typowe)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**ØB**	**D max.**	**L**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	–	1,57	3,26	3,34	5,47	1,12	3,2	3,25	1,42	71	**01121-00404**
Ø 3,2	0,79	2,36	3,26	3,34	5,47	1,12	4,0	3,25	1,42	57	**01121-00405**
Ø 3,2	1,57	3,18	3,26	3,34	5,47	1,12	4,8	3,25	1,42	51	**01121-00406**
Ø 3,2	3,18	4,75	3,26	3,34	5,47	1,12	6,4	3,25	1,42	39	**01121-00408**
Ø 3,2	4,75	6,35	3,26	3,34	5,47	1,12	7,9	3,25	1,42	32	**01121-00410**
Ø 3,2	6,35	7,92	3,26	3,34	5,47	1,12	9,5	3,25	1,42	27	**01121-00412**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór min.	Otwór max.	ØB	D max.	L	ØA max.	Ścinanie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,0	1,57	3,18	4,09	4,17	6,48	1,45	4,8	4,04	2,44	47	**01121-00506**
Ø 4,0	3,18	4,75	4,09	4,17	6,48	1,45	6,4	4,04	2,44	38	**01121-00508**
Ø 4,0	4,75	6,35	4,09	4,17	6,48	1,45	7,9	4,04	2,44	31	**01121-00510**
Ø 4,0	6,35	7,92	4,09	4,17	6,48	1,45	9,5	4,04	2,44	27	**01121-00512**
Ø 4,0	7,92	9,52	4,09	4,17	6,48	1,45	11,1	4,04	2,44	23	**01121-00514**
Ø 4,0	9,52	11,10	4,09	4,17	6,48	1,45	12,7	4,04	2,44	21	**01121-00516**
Ø 4,8	–	1,57	4,85	4,93	8,87	1,78	4,0	4,85	3,20	50	**01121-00605**
Ø 4,8	1,57	3,18	4,85	4,93	8,87	1,78	5,6	4,85	3,20	38	**01121-00607**
Ø 4,8	3,18	4,75	4,85	4,93	8,87	1,78	7,2	4,85	3,20	33	**01121-00609**
Ø 4,8	4,75	6,35	4,85	4,93	8,87	1,78	8,8	4,85	3,20	28	**01121-00611**
Ø 4,8	6,35	7,92	4,85	4,93	8,87	1,78	10,0	4,85	3,20	24	**01121-00613**
Ø 4,8	7,92	9,52	4,85	4,93	8,87	1,78	12,0	4,85	3,20	21	**01121-00615**
Ø 4,8	9,52	11,10	4,85	4,93	8,87	1,78	13,5	4,85	3,20	19	**01121-00617**
Ø 4,8	11,10	12,70	4,85	4,93	8,87	1,78	15,1	4,85	3,20	17	**01121-00619**
Ø 6,4	3,18	4,75	6,35	6,43	10,44	2,11	7,2	6,35	4,40	32	**01121-00809**
Ø 6,4	4,75	6,35	6,35	6,43	10,44	2,11	8,8	6,35	4,40	27	**01121-00811**
Ø 6,4	6,35	7,92	6,35	6,43	10,44	2,11	10,0	6,35	4,40	24	**01121-00813**
Ø 6,4	7,92	9,52	6,35	6,43	10,44	2,11	12,0	6,35	4,40	21	**01121-00815**
Ø 6,4	9,52	11,10	6,35	6,43	10,44	2,11	13,5	6,35	4,40	19	**01121-00817**
Ø 6,4	11,10	12,70	6,35	6,43	10,44	2,11	15,1	6,35	4,40	17	**01121-00819**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 45–46. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/chobert/1121/