POP-AVDEL · CHOBERT®


Chobert® 1131


ALU **Łeb kulisty** **Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm**

Stop aluminium AlMg3,5 (5154A), naturalny



SCHEMAT WYMIAROWY

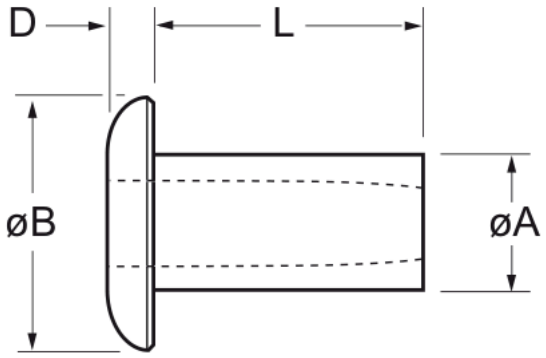

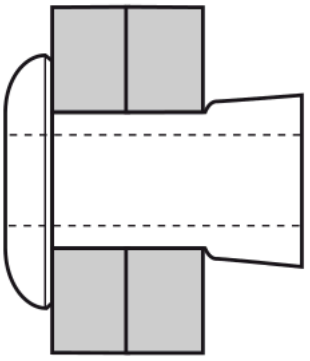

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 49

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Chobert®**
Seria	**1131**
Materiał	**stop aluminium AlMg3,5 (5154A), naturalny**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm**
Liczba pozycji	**37**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM					
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**ØB max.**	**D max.**	**L ±0,18**	**ØA max.**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 2,4	–	1,57	2,49	2,55	4,14	0,94	3,17	2,48	73	**01131-00304**
Ø 2,4	1,57	3,17	2,49	2,55	4,14	0,94	4,75	2,48	52	**01131-00306**
Ø 2,4	3,17	4,75	2,49	2,55	4,14	0,94	6,35	2,48	41	**01131-00308**
Ø 2,4	4,75	6,35	2,49	2,55	4,14	0,94	7,92	2,48	33	**01131-00310**
Ø 2,4	6,35	7,92	2,49	2,55	4,14	0,94	9,52	2,48	28	**01131-00312**
Ø 2,4	7,92	9,52	2,49	2,55	4,14	0,94	11,10	2,48	24	**01131-00314**
Ø 2,4	9,52	11,10	2,49	2,55	4,14	0,94	12,70	2,48	22	**01131-00316**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM					
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór min.	Otwór max.	ØB max.	D max.	L ±0,18	ØA max.	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	0,00	1,57	3,26	3,34	5,52	1,15	3,17	3,25	71	**01131-00404**
Ø 3,2	1,57	3,17	3,26	3,34	5,52	1,15	4,75	3,25	51	**01131-00406**
Ø 3,2	3,17	4,75	3,26	3,34	5,52	1,15	6,35	3,25	39	**01131-00408**
Ø 3,2	4,75	6,35	3,26	3,34	5,52	1,15	7,92	3,25	32	**01131-00410**
Ø 3,2	6,35	7,92	3,26	3,34	5,52	1,15	9,52	3,25	27	**01131-00412**
Ø 4,0	1,57	3,17	4,09	4,17	6,53	1,48	4,75	4,06	47	**01131-00506**
Ø 4,0	3,17	4,75	4,09	4,17	6,53	1,48	6,35	4,06	38	**01131-00508**
Ø 4,0	4,75	6,35	4,09	4,17	6,53	1,48	7,92	4,06	31	**01131-00510**
Ø 4,0	6,35	7,92	4,09	4,17	6,53	1,48	9,52	4,06	27	**01131-00512**
Ø 4,0	7,92	9,52	4,09	4,17	6,53	1,48	11,10	4,06	23	**01131-00514**
Ø 4,0	9,52	11,10	4,09	4,17	6,53	1,48	12,70	4,06	21	**01131-00516**
Ø 4,0	11,10	12,70	4,09	4,17	6,53	1,48	14,40	4,06		**01131-00518**
Ø 4,0	12,70	14,27	4,09	4,17	6,53	1,48	16,00	4,06		**01131-00520**
Ø 4,8	–	1,57	4,85	4,93	8,92	1,81	3,96	4,82	50	**01131-00605**
Ø 4,8	1,57	3,17	4,85	4,93	8,92	1,81	5,56	4,82	38	**01131-00607**
Ø 4,8	3,17	4,75	4,85	4,93	8,92	1,81	7,14	4,82	33	**01131-00609**
Ø 4,8	4,75	6,35	4,85	4,93	8,92	1,81	8,74	4,82	28	**01131-00611**
Ø 4,8	6,35	7,92	4,85	4,93	8,92	1,81	10,31	4,82	24	**01131-00613**
Ø 4,8	7,92	9,52	4,85	4,93	8,92	1,81	11,91	4,82	21	**01131-00615**
Ø 4,8	9,52	11,10	4,85	4,93	8,92	1,81	13,49	4,82	19	**01131-00617**
Ø 4,8	11,10	12,70	4,85	4,93	8,92	1,81	15,09	4,82	17	**01131-00619**
Ø 6,4	3,17	4,75	6,35	6,43	10,49	2,14	7,14	6,32	32	**01131-00809**
Ø 6,4	4,75	6,35	6,35	6,43	10,49	2,14	8,74	6,32	27	**01131-00811**
Ø 6,4	6,35	7,92	6,35	6,43	10,49	2,14	10,31	6,32	24	**01131-00813**
Ø 6,4	7,92	9,52	6,35	6,43	10,49	2,14	11,91	6,32	21	**01131-00815**
Ø 6,4	9,52	11,10	6,35	6,43	10,49	2,14	13,49	6,32	19	**01131-00817**
Ø 6,4	11,10	12,70	6,35	6,43	10,49	2,14	15,09	6,32	17	**01131-00819**
Ø 6,4	12,70	14,27	6,35	6,43	10,49	2,14	16,66	6,32	16	**01131-00821**
Ø 6,4	14,27	15,87	6,35	6,43	10,49	2,14	18,26	6,32	14	**01131-00823**
Ø 6,4	15,87	17,45	6,35	6,43	10,49	2,14	19,84	6,32	13	**01131-00825**

Uwaga: Seria 1131 ze stopu AlMg3,5, seria 1125 (osobna karta) ze stopu AlMg2,5. Na zamówienie wersja AlMg5 (seria 1135).

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 49–50. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/chobert/1131/