POP-AVDEL · CHOBERT®


Chobert® 1132


ALU | **Łeb stożkowy 120°** | **Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm**

Stop aluminium AlMg3,5 (5154A), naturalny



SCHEMAT WYMIAROWY

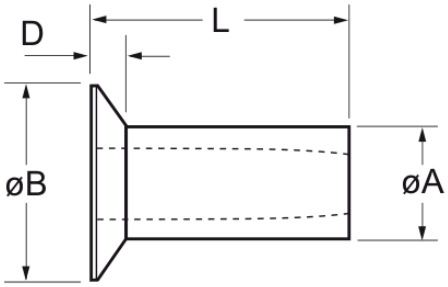

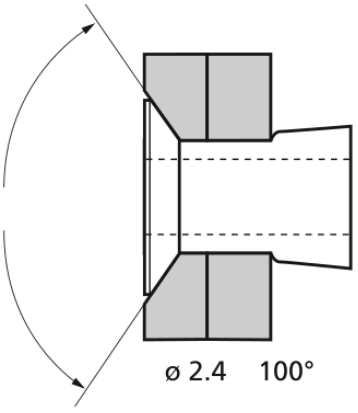

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 51

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Chobert®**
Seria	**1132**
Materiał	**stop aluminium AlMg3,5 (5154A), naturalny**
Łeb	**Łeb stożkowy 120°**
Średnice	**Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm**
Liczba pozycji	**29**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie (wartości typowe)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**ØB**	**D max.**	**L**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 2,4	–	1,57	2,49	2,55	4,16	0,89	3,31	2,46	0,50	90	**01132-00304**
Ø 2,4	1,57	3,17	2,49	2,55	4,16	0,89	4,88	2,46	0,50	61	**01132-00306**
Ø 2,4	3,17	4,75	2,49	2,55	4,16	0,89	6,48	2,46	0,50	46	**01132-00308**
Ø 2,4	4,75	6,35	2,49	2,55	4,16	0,89	8,06	2,46	0,50	37	**01132-00310**
Ø 2,4	6,35	7,92	2,49	2,55	4,16	0,89	9,66	2,46	0,50	31	**01132-00312**
Ø 3,2	–	1,57	3,26	3,34	5,20	0,92	3,31	3,25	0,90	90	**01132-00404**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór min.	Otwór max.	ØB	D max.	L	ØA max.	Ścinanie	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	1,57	3,17	3,26	3,34	5,20	0,92	4,88	3,25	0,90	61	**01132-00406**
Ø 3,2	3,17	4,75	3,26	3,34	5,20	0,92	6,48	3,25	0,90	46	**01132-00408**
Ø 3,2	4,75	6,35	3,26	3,34	5,20	0,92	8,06	3,25	0,90	37	**01132-00410**
Ø 3,2	6,35	7,92	3,26	3,34	5,20	0,92	9,66	3,25	0,90	31	**01132-00412**
Ø 4,0	1,57	3,17	4,09	4,17	6,22	0,97	4,88	4,04	1,60	61	**01132-00506**
Ø 4,0	3,17	4,75	4,09	4,17	6,22	0,97	6,48	4,04	1,60	46	**01132-00508**
Ø 4,0	4,75	6,35	4,09	4,17	6,22	0,97	8,06	4,04	1,60	37	**01132-00510**
Ø 4,0	6,35	7,92	4,09	4,17	6,22	0,97	9,66	4,04	1,60	31	**01132-00512**
Ø 4,0	7,92	9,52	4,09	4,17	6,22	0,97	11,23	4,04	1,60	26	**01132-00514**
Ø 4,0	9,52	11,10	4,09	4,17	6,22	0,97	12,83	4,04	1,60	23	**01132-00516**
Ø 4,8	1,57	3,17	4,85	4,93	8,61	1,43	5,69	4,80	2,00	52	**01132-00607**
Ø 4,8	3,17	4,75	4,85	4,93	8,61	1,43	7,27	4,80	2,00	41	**01132-00609**
Ø 4,8	4,75	6,35	4,85	4,93	8,61	1,43	8,87	4,80	2,00	33	**01132-00611**
Ø 4,8	6,35	7,92	4,85	4,93	8,61	1,43	10,44	4,80	2,00	28	**01132-00613**
Ø 4,8	7,92	9,52	4,85	4,93	8,61	1,43	12,04	4,80	2,00	25	**01132-00615**
Ø 4,8	9,52	11,10	4,85	4,93	8,61	1,43	13,62	4,80	2,00	22	**01132-00617**
Ø 4,8	11,10	12,70	4,85	4,93	8,61	1,43	15,22	4,80	2,00	19	**01132-00619**
Ø 6,4	3,17	4,75	6,35	6,43	10,19	1,45	7,27	6,30	2,70	41	**01132-00809**
Ø 6,4	4,75	6,35	6,35	6,43	10,19	1,45	8,87	6,30	2,70	33	**01132-00811**
Ø 6,4	6,35	7,92	6,35	6,43	10,19	1,45	10,44	6,30	2,70	28	**01132-00813**
Ø 6,4	7,92	9,52	6,35	6,43	10,19	1,45	12,04	6,30	2,70	25	**01132-00815**
Ø 6,4	9,52	11,10	6,35	6,43	10,19	1,45	13,62	6,30	2,70	22	**01132-00817**
Ø 6,4	11,10	12,70	6,35	6,43	10,19	1,45	15,22	6,30	2,70	19	**01132-00819**

Uwaga: Dla Ø 2,4 mm kąt łba 100°. Na zamówienie serie 1124 i 1136.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 51–52. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/chobert/1132/