POP-AVDEL · CHOBERT®


Chobert® 1143


MOSIĄDZ | **Łeb kulisty** | **Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**

Mosiądz CuZn37 cynowany elektrolitycznie



SCHEMAT WYMIAROWY

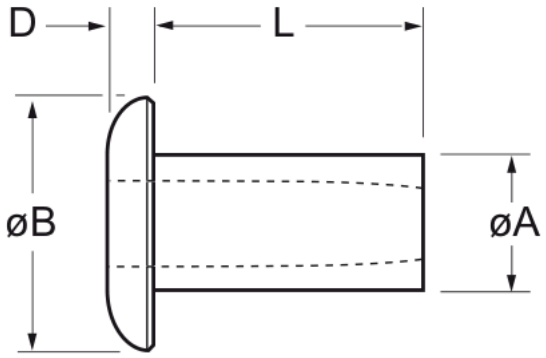

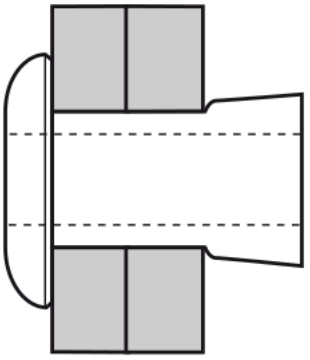

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 53

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Chobert®**
Seria	**1143**
Materiał	**mosiądz CuZn37 cynowany elektrolitycznie**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**
Liczba pozycji	**21**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie (wartości typowe)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**ØB**	**D max.**	**L**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 2,4	–	1,57	2,49	2,55	4,09	0,92	3,17	2,47	0,60	73	**01143-00304**
Ø 2,4	1,57	3,17	2,49	2,55	4,09	0,92	4,75	2,47	0,60	52	**01143-00306**
Ø 2,4	3,17	4,75	2,49	2,55	4,09	0,92	6,35	2,47	0,60	41	**01143-00308**
Ø 2,4	4,75	6,35	2,49	2,55	4,09	0,92	7,92	2,47	0,60	33	**01143-00310**
Ø 2,4	6,35	7,92	2,49	2,55	4,09	0,92	9,52	2,47	0,60	28	**01143-00312**
Ø 3,2	–	1,57	3,26	3,34	5,46	1,12	3,17	3,25	1,10	71	**01143-00404**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór min.	Otwór max.	ØB	D max.	L	ØA max.	Ścinanie	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	1,57	3,17	3,26	3,34	5,46	1,12	4,75	3,25	1,10	51	**01143-00406**
Ø 3,2	3,17	4,75	3,26	3,34	5,46	1,12	6,35	3,25	1,10	39	**01143-00408**
Ø 3,2	4,75	6,35	3,26	3,34	5,46	1,12	7,92	3,25	1,10	32	**01143-00410**
Ø 4,0	1,57	3,17	4,09	4,17	6,47	1,45	4,75	4,04	1,80	47	**01143-00506**
Ø 4,0	3,17	4,75	4,09	4,17	6,47	1,45	6,35	4,04	1,80	38	**01143-00508**
Ø 4,0	4,75	6,35	4,09	4,17	6,47	1,45	7,92	4,04	1,80	31	**01143-00510**
Ø 4,0	6,35	7,92	4,09	4,17	6,47	1,45	9,52	4,04	1,80	27	**01143-00512**
Ø 4,0	7,92	9,52	4,09	4,17	6,47	1,45	11,10	4,04	1,80	23	**01143-00514**
Ø 4,0	9,52	11,10	4,09	4,17	6,47	1,45	12,70	4,04	1,80	21	**01143-00516**
Ø 4,8	1,57	3,17	4,85	4,93	8,86	1,78	5,56	4,85	2,50	38	**01143-00607**
Ø 4,8	3,17	4,75	4,85	4,93	8,86	1,78	7,14	4,85	2,50	33	**01143-00609**
Ø 4,8	4,75	6,35	4,85	4,93	8,86	1,78	8,74	4,85	2,50	28	**01143-00611**
Ø 4,8	6,35	7,92	4,85	4,93	8,86	1,78	10,31	4,85	2,50	24	**01143-00613**
Ø 4,8	7,92	9,52	4,85	4,93	8,86	1,78	11,91	4,85	2,50	21	**01143-00615**
Ø 4,8	9,52	11,10	4,85	4,93	8,86	1,78	13,49	4,85	2,50	19	**01143-00617**

Uwaga: Na zamówienie serie 1141, 1142, 1144, 1147 i 1148.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 53–54. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/chobert/1143/