POP-AVDEL · CHOBERT®


Chobert® 1162


ALU | **Łeb niski** | **Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**

Stop aluminium AlMg2,5 (AA 5052), naturalny



SCHEMAT WYMIAROWY

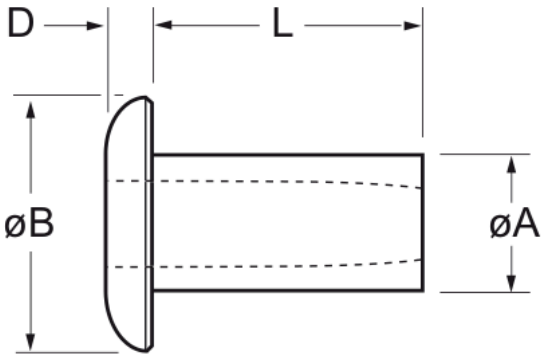

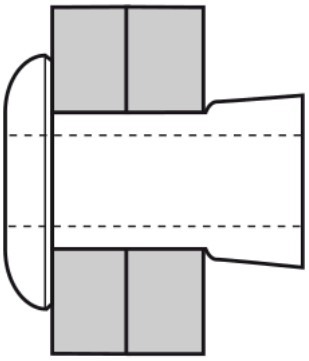

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 55

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Chobert®**
Seria	**1162**
Materiał	**stop aluminium AlMg2,5 (AA 5052), naturalny**
Łeb	**Łeb niski**
Średnice	**Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**
Liczba pozycji	**22**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie (wartości typowe)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**ØB**	**D max.**	**L**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	–	1,57	3,26	3,34	6,66	1,05	3,46	3,24	0,60	71	**01162-00404**
Ø 3,2	1,57	3,17	3,26	3,34	6,66	1,05	5,06	3,24	0,60	51	**01162-00406**
Ø 3,2	3,17	4,75	3,26	3,34	6,66	1,05	6,63	3,24	0,60	39	**01162-00408**
Ø 3,2	4,75	6,35	3,26	3,34	6,66	1,05	8,23	3,24	0,60	32	**01162-00410**
Ø 3,2	6,35	7,92	3,26	3,34	6,66	1,05	9,81	3,24	0,60	27	**01162-00412**
Ø 3,2	7,92	9,52	3,26	3,34	6,66	1,05	11,38	3,24	0,60	23	**01162-00414**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZ. · KN		
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór min.	Otwór max.	ØB	D max.	L	ØA max.	Ścinanie	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	9,52	11,10	3,26	3,34	6,66	1,05	12,96	3,24	0,60	21	**01162-00416**
Ø 4,0	1,57	3,17	4,09	4,17	8,16	1,30	4,86	4,05	1,00	47	**01162-00506**
Ø 4,0	2,36	3,93	4,09	4,17	8,16	1,30	5,64	4,05	1,00		**01162-00507**
Ø 4,0	3,17	4,75	4,09	4,17	8,16	1,30	6,46	4,05	1,00	38	**01162-00508**
Ø 4,0	4,75	6,35	4,09	4,17	8,16	1,30	8,03	4,05	1,00	31	**01162-00510**
Ø 4,0	6,35	7,92	4,09	4,17	8,16	1,30	9,63	4,05	1,00	27	**01162-00512**
Ø 4,0	7,92	9,52	4,09	4,17	8,16	1,30	11,21	4,05	1,00	23	**01162-00514**
Ø 4,0	9,52	11,10	4,09	4,17	8,16	1,30	12,81	4,05	1,00	21	**01162-00516**
Ø 4,8	–	1,57	4,85	4,93	10,06	1,55	4,55	4,82	1,50	50	**01162-00605**
Ø 4,8	1,57	3,17	4,85	4,93	10,06	1,55	5,85	4,82	1,50	38	**01162-00607**
Ø 4,8	3,17	4,75	4,85	4,93	10,06	1,55	7,42	4,82	1,50	33	**01162-00609**
Ø 4,8	4,75	6,35	4,85	4,93	10,06	1,55	9,02	4,82	1,50	28	**01162-00611**
Ø 4,8	6,35	7,92	4,85	4,93	10,06	1,55	10,60	4,82	1,50	24	**01162-00613**
Ø 4,8	7,92	9,52	4,85	4,93	10,06	1,55	12,20	4,82	1,50	21	**01162-00615**
Ø 4,8	9,52	11,10	4,85	4,93	10,06	1,55	13,77	4,82	1,50	19	**01162-00617**
Ø 4,8	11,10	12,70	4,85	4,93	10,06	1,55	15,37	4,82	1,50	17	**01162-00619**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 55. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/chobert/1162/