POP-AVDEL · DOUBLE FLUSH CHOBERT®


Double Flush Chobert® 1110

STAL | **Łeb stożkowy 120°** | **Ø 3,2 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa



SCHEMAT WYMIAROWY

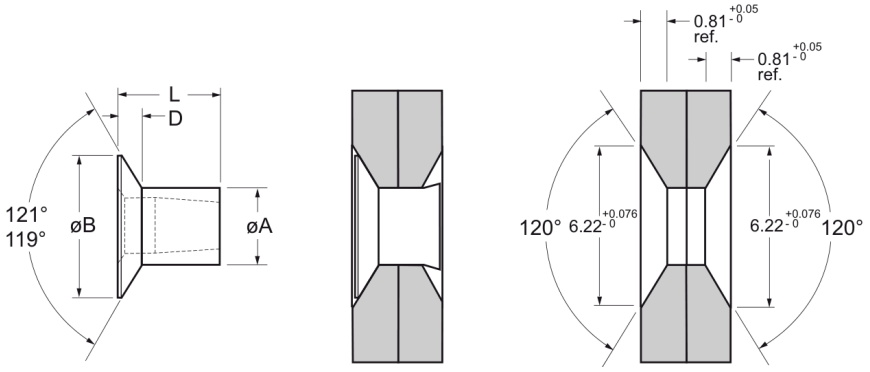

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 57

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Double Flush Chobert®**
Seria	**1110**
Materiał	**stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa**
Łeb	**Łeb stożkowy 120°**
Średnice	**Ø 3,2 mm**
Liczba pozycji	**2**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór	średnica otworu montażowego
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie (wartości typowe)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór min.**	**Otwór max.**	**ØB max.**	**D max.**	**L max.**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	2,00	2,67	3,26	3,34	5,46	0,76	2,49	3,25	1,02	1,52	120	**01110-11708**
Ø 3,2	2,41	2,92	3,26	3,34	5,46	0,76	2,79	3,25	1,02	1,52	112	**01110-11294**

Uwaga: Występ po stronie tylnej po osadzeniu zależy od zastosowania, dopuszczalnie do 0,5 mm.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 57. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/double-flush-chobert/1110/