ORNIT · MEGA-ORLOCK®

# Mega-Orlock® MK68...

STAL | Łeb kulisty | Ø 6,8 / 8,6 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



## SCHEMAT WYMIAROWY

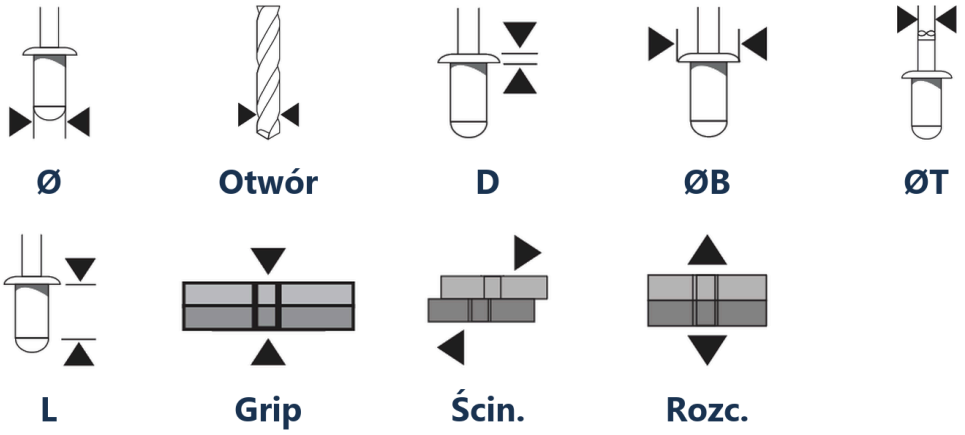


Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 34

## CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

| | |
|---|---|
| Rodzina | **Mega-Orlock®** |
| Seria | **MK68...** |
| Materiał | **stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana** |
| Łeb | **Łeb kulisty** |
| Średnice | **Ø 6,8 / 8,6 mm** |
| Liczba pozycji | **7** |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| **Ø** | średnica nominalna nitu |
| **Otwór** | średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres) |
| **D** | wysokość łba |
| **ØB** | średnica łba |
| **ØT** | średnica trzpienia |
| **L** | długość korpusu nitu |
| **Grip** | zakres zacisku (grubość łączonego pakietu) |
| **kN** | wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu |
| **Szt.** | liczba sztuk w opakowaniu |

## Wymiary i wytrzymałość

| | OTWÓR · MM | WYMIARY NITU · MM | | | | ZAKRES ZACISKU · MM | | WYTRZYMAŁOŚĆ · KN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Otwór | D | ØB | ØT | L | Grip min. | Grip max. | Ścinanie | Rozciąganie | Szt. | Kod producenta |
| **Ø 6,8** | 7,03–7,43 | 5,60 | 10,0 | 4,5 | 12,5 | 2,4 | 5,6 | 22,70 | 14,46 | 2000 | **MK68125BM** |
| **Ø 6,8** | 7,03–7,43 | 5,60 | 10,0 | 4,5 | 17,5 | 5,6 | 10,4 | 22,70 | 14,46 | 2000 | **MK68175BM** |
| **Ø 6,8** | 7,03–7,43 | 5,60 | 10,0 | 4,5 | 22,5 | 10,4 | 15,1 | 22,70 | 14,46 | 2000 | **MK68225BM** |
| **Ø 6,8** | 7,03–7,43 | 5,60 | 10,0 | 4,5 | 27,5 | 15,1 | 19,9 | 22,70 | 14,46 | 1500 | **MK68275BM** |
| **Ø 8,6** | 8,9–9,3 | 6,9 | 12,0 | 5,8 | 21,0 | 8,0 | 11,1 | 31,38 | 21,18 | 1500 | **MK86210SG** |

| | OTWÓR · MM | WYMIARY NITU · MM | | | | ZAKRES ZACISKU · MM | | WYTRZYMAŁOŚĆ · KN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Otwór | D | ØB | ØT | L | Grip min. | Grip max. | Ścinanie | Rozciąganie | Szt. | Kod producenta |
| **Ø 8,6** | 8,9–9,3 | 6,9 | 12,0 | 5,8 | 24,0 | 11,1 | 14,3 | 31,38 | 21,18 | 1500 | **MK86240SG** |
| **Ø 8,6** | 8,9–9,3 | 6,9 | 12,0 | 5,8 | 27,0 | 14,3 | 17,5 | 31,38 | 21,18 | 1500 | **MK86270SG** |

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 34. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/mega-orlock/seria-6-8/