POP-AVDEL · NEOSPEED®

NeoSpeed® 57121 kaseta

STAL · KASETA | **Łeb grzybkowy** | **Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa, w kasecie z jednorazowym trzpieniem



SCHEMAT WYMIAROWY

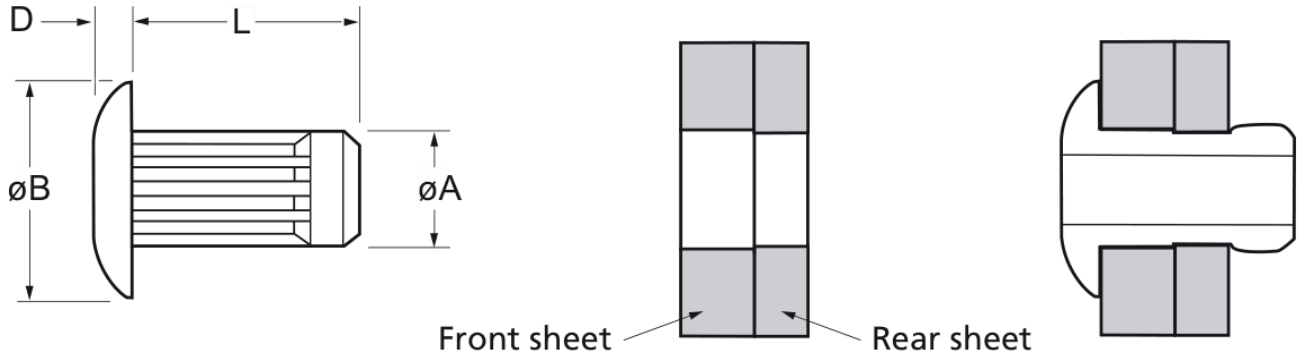

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 31

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**NeoSpeed®**
Seria	**57121 kaseta**
Materiał	**stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa, w kasecie z jednorazowym trzpieniem**
Łeb	**Łeb grzybkowy**
Średnice	**Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**
Liczba pozycji	**9**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór przedni	otwór w blasze przedniej (mocowanej)
Otwór tylny	otwór w blasze tylnej
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie (wartości typowe)
Szt.	liczba nitów na trzpieniu kasety

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór przedni min.**	**Otwór przedni max.**	**Otwór tylny min.**	**Otwór tylny max.**	**ØB max.**	**D max.**	**L max.**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	0,4	2,0	3,35	3,62	3,26	3,42	6,53	1,10	4,8	3,17	1,16	1,87	52	**57121-13204**
Ø 3,2	0,4	4,5	3,35	3,62	3,26	3,42	6,53	1,10	7,3	3,17	1,16	1,87	37	**57121-13207**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór przedni min.	Otwór przedni max.	Otwór tylny min.	Otwór tylny max.	ØB max.	D max.	L max.	ØA max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	0,4	8,6	3,35	3,62	3,26	3,42	6,53	1,10	11,5	3,17	1,16	1,87	24	**57121-13211**
Ø 4,0	0,5	2,2	4,10	4,43	3,97	4,18	8,18	1,25	5,4	3,90	1,80	2,80	47	**57121-14005**
Ø 4,0	0,5	5,0	4,10	4,43	3,97	4,18	8,18	1,25	8,0	3,90	1,80	2,80	33	**57121-14007**
Ø 4,0	0,5	9,1	4,10	4,43	3,97	4,18	8,18	1,25	11,7	3,90	1,80	2,80	23	**57121-14011**
Ø 4,8	0,6	2,4	5,00	5,40	4,85	5,10	9,71	1,50	5,8	4,79	2,60	4,20	44	**57121-14805**
Ø 4,8	0,6	5,2	5,00	5,40	4,85	5,10	9,71	1,50	8,9	4,79	2,60	4,20	31	**57121-14808**
Ø 4,8	0,6	9,2	5,00	5,40	4,85	5,10	9,71	1,50	12,7	4,79	2,60	4,20	22	**57121-14812**

Uwaga: Wykonanie w kasecie: nity nanizane fabrycznie na jednorazowy trzpień stalowy (kolumna „Szt." = liczba nitów na trzpieniu).

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 31. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/neospeed/57121k/