POP-AVDEL · NEOSPEED®

NeoSpeed® 57221

STAL | **Łeb stożkowy 120°** | **Ø 3,2 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa



SCHEMAT WYMIAROWY

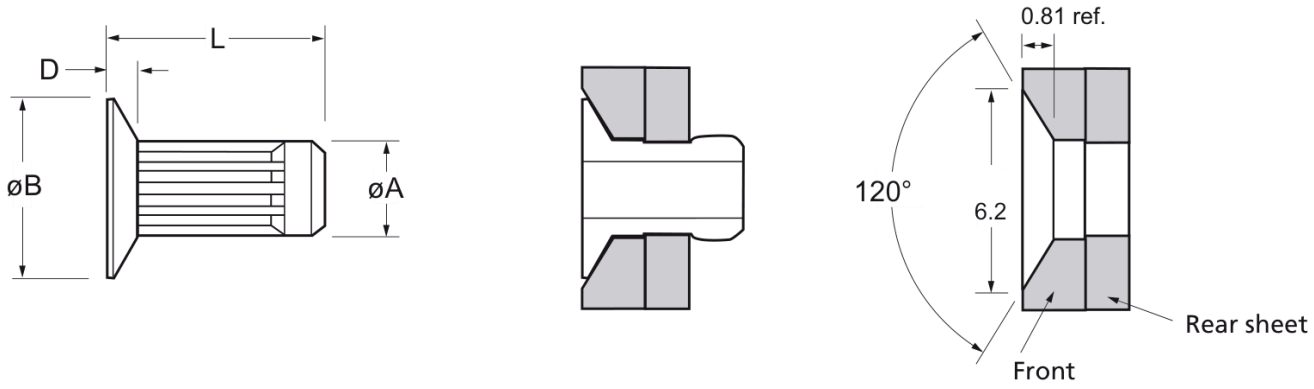

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 33

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**NeoSpeed®**
Seria	**57221**
Materiał	**stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa**
Łeb	**Łeb stożkowy 120°**
Średnice	**Ø 3,2 mm**
Liczba pozycji	**3**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
Grip	zakres zacisku (grubość pakietu)
Otwór przedni	otwór w blasze przedniej (mocowanej)
Otwór tylny	otwór w blasze tylnej
ØB	średnica łba
D	wysokość łba
L	długość nitu
ØA	średnica trzonu
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie (wartości typowe)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Grip min.**	**Grip max.**	**Otwór przedni min.**	**Otwór przedni max.**	**Otwór tylny min.**	**Otwór tylny max.**	**ØB max.**	**D max.**	**L max.**	**ØA max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	1,0	2,0	3,26	3,34	3,26	3,42	5,84	0,80	4,8	3,17	0,94	1,92	64	**57221-03204**
Ø 3,2	1,0	4,5	3,26	3,34	3,26	3,42	5,84	0,80	7,3	3,17	1,15	1,76	42	**57221-03207**

	ZAKRES ZACISKU · MM		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY NITU · MM				WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Grip min.	Grip max.	Otwór przedni min.	Otwór przedni max.	Otwór tylny min.	Otwór tylny max.	ØB max.	D max.	L max.	ØA max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	1,0	8,6	3,26	3,34	3,26	3,42	5,84	0,80	11,5	3,17	1,15	1,68	27	**57221-03211**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 33. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/neospeed/57221/