ORNIT · NITLOCK

Nitlock NL...P

STAL | Łeb kulisty | Ø 6,4 mm

Korpus: stal węglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

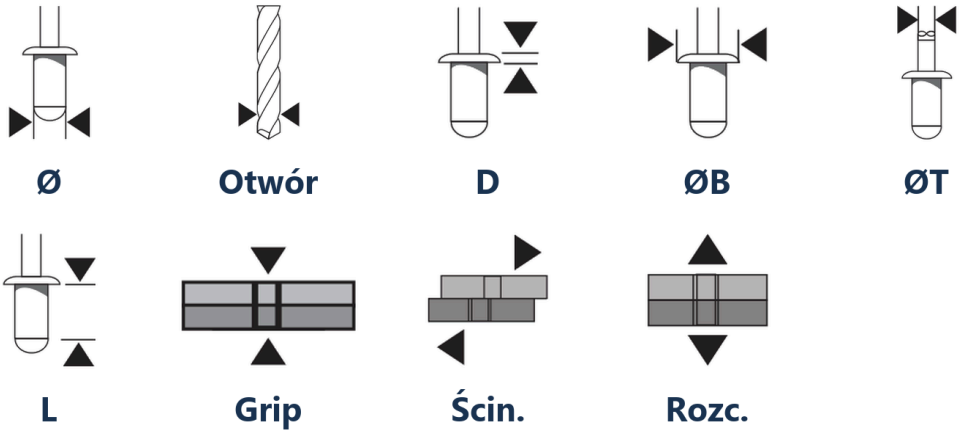

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 35

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Nitlock**
Seria	**NL...P**
Materiał	**stal węglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 6,4 mm**
Liczba pozycji	**3**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,63–6,90	3,0	13,0	4,10	14,2	2,5	9,5	15,59	8,48	2000	**NL64142P**
Ø 6,4	6,63–6,90	3,0	13,0	4,10	15,5	4,7	11,1	15,59	8,48	2000	**NL64155P**
Ø 6,4	6,63–6,90	3,0	13,0	4,10	20,5	9,5	15,9	15,59	8,48	1500	**NL64205P**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 35. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/nitlock/leb-kulisty/