ORNIT · NITLOCK

# Nitlock NL...T

STAL | Łeb płaski szeroki (truss) | Ø 6,4 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



## SCHEMAT WYMIAROWY

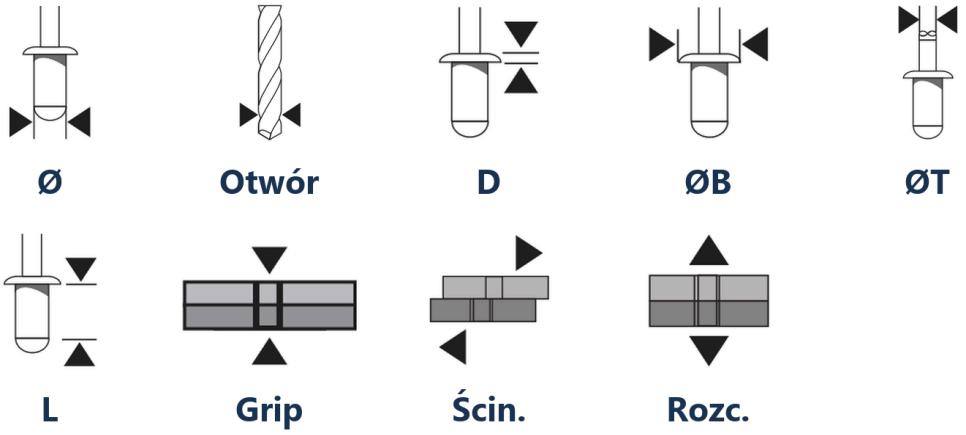


Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 35

## CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

| | |
|---|---|
| Rodzina | **Nitlock** |
| Seria | **NL...T** |
| Materiał | **stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana** |
| Łeb | **Łeb płaski szeroki (truss)** |
| Średnice | **Ø 6,4 mm** |
| Liczba pozycji | **3** |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| **Ø** | średnica nominalna nitu |
| **Otwór** | średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres) |
| **D** | wysokość łba |
| **ØB** | średnica łba |
| **ØT** | średnica trzpienia |
| **L** | długość korpusu nitu |
| **Grip** | zakres zacisku (grubość łączonego pakietu) |
| **kN** | wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu |
| **Szt.** | liczba sztuk w opakowaniu |

## Wymiary i wytrzymałość

| | OTWÓR · MM | WYMIARY NITU · MM | | | | ZAKRES ZACISKU · MM | | WYTRZYMAŁOŚĆ · KN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Otwór | D | ØB | ØT | L | Grip min. | Grip max. | Ścinanie | Rozciąganie | Szt. | Kod producenta |
| **Ø 6,4** | 6,63–6,90 | 2,9 | 14,6 | 4,10 | 14,2 | 2,5 | 9,5 | 15,59 | 8,48 | 2000 | **NL64142T** |
| **Ø 6,4** | 6,63–6,90 | 2,9 | 14,6 | 4,10 | 15,5 | 4,7 | 11,1 | 15,59 | 8,48 | 2000 | **NL64155T** |
| **Ø 6,4** | 6,63–6,90 | 2,9 | 14,6 | 4,10 | 20,5 | 9,5 | 15,9 | 15,59 | 8,48 | 1500 | **NL64205T** |

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 35. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/nitlock/leb-truss/