ORNIT · OR-BOLT®


# OR-Bolt® JN...P

A2 | Łeb kulisty | Ø 6,5 mm

Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).



## SCHEMAT WYMIAROWY

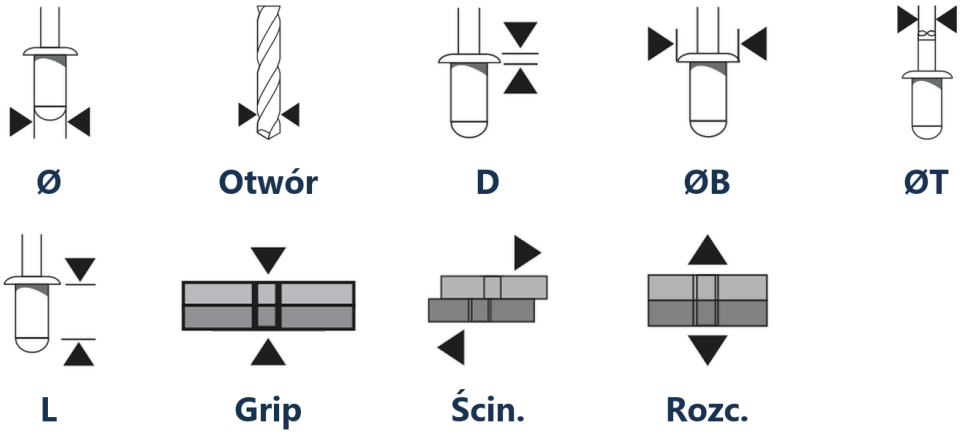


Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 45

## CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

| | |
|---|---|
| Rodzina | **OR-Bolt®** |
| Seria | **JN...P** |
| Materiał | **stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)** |
| Łeb | **Łeb kulisty** |
| Średnice | **Ø 6,5 mm** |
| Liczba pozycji | **2** |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| **Ø** | średnica nominalna nitu |
| **Otwór** | średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres) |
| **D** | wysokość łba |
| **ØB** | średnica łba |
| **ØT** | średnica trzpienia |
| **L** | długość korpusu nitu |
| **Grip** | zakres zacisku (grubość łączonego pakietu) |
| **kN** | wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu |
| **Szt.** | liczba sztuk w opakowaniu |

## Wymiary i wytrzymałość

| | OTWÓR · MM | WYMIARY NITU · MM | | | | ZAKRES ZACISKU · MM | | WYTRZYMAŁOŚĆ · KN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Otwór | D | ØB | ØT | L | Grip min. | Grip max. | Ścinanie | Rozciąganie | Szt. | Kod producenta |
| **Ø 6,5** | 6,6–7,0 | 2,6 | 13,0 | 4,0 | 14,0 | 2,0 | 9,5 | 11,70 | 10,40 | 2000 | **JN65140P** |
| **Ø 6,5** | 6,6–7,0 | 2,6 | 13,0 | 4,0 | 19,0 | 2,0 | 15,9 | 11,70 | 10,40 | 1500 | **JNS65190P** |

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 45. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orbolt/a2-leb-kulisty/