ORNIT · OR-BOLT®


OR-Bolt® JN...K

A2 | Łeb stożkowy 100° | Ø 6,5 mm

Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).



SCHEMAT WYMIAROWY

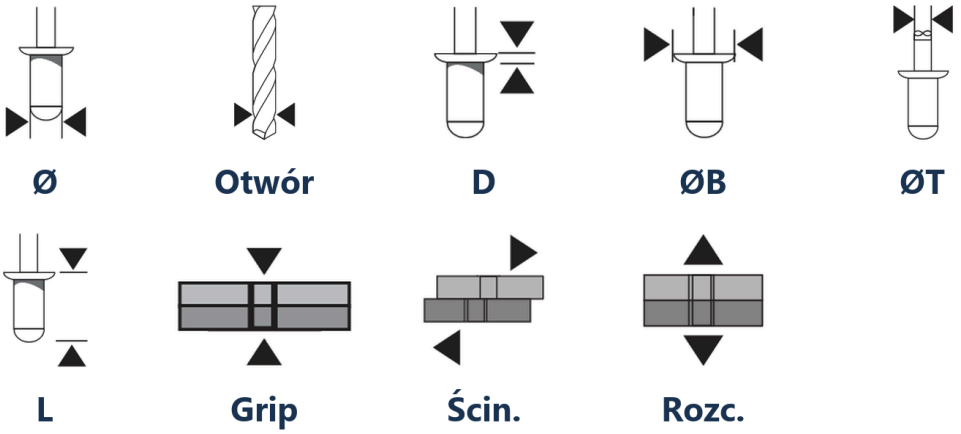

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 46

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**OR-Bolt®**
Seria	**JN...K**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 6,5 mm**
Liczba pozycji	**1**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,62–6,90	2,0	9,8	4,0	16,6	3,2	12,1	11,70	10,40	2000	**JN65166K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 46. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orbolt/a2-leb-stozkowy/