ORNIT · OR-BOLT®

OR-Bolt® J...P

STAL | **Łeb kulisty** | **Ø 4,8 / 6,5 mm**

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

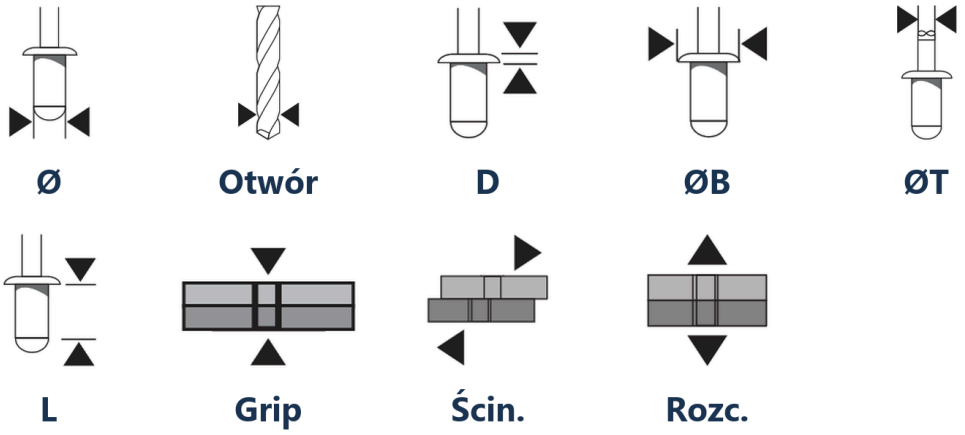

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 42

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**OR-Bolt®**
Seria	**J...P**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,5 mm**
Liczba pozycji	**5**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	10,5	1,6	6,9	6,40	5,10	4000	**J48105P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	14,5	1,6	11,1	6,40	5,10	2000	**JS48145P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,6	13,0	4,0	14,0	2,0	9,5	12,26	9,81	2000	**J65140P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,6	13,0	4,0	19,0	8,9	15,9	12,26	9,81	1500	**J65190P**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,62–6,9	2,6	13,0	4,0	19,0	2,0	15,9	12,26	9,81	1500	**JS65190P**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 42. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orbolt/stal-leb-kulisty/