ORNIT · OR-BOLT®

OR-Bolt® J...K

STAL | **Łeb stożkowy 100°** | **Ø 4,8 / 6,5 mm**

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

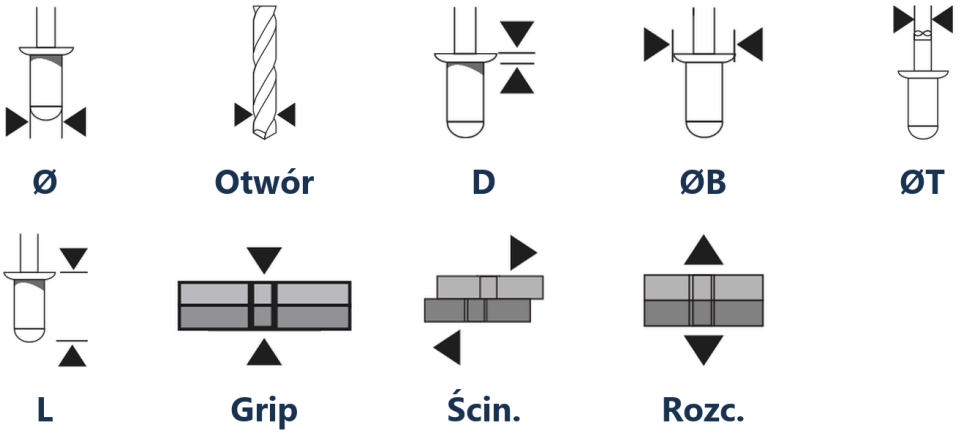

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 43

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**OR-Bolt®**
Seria	**J...K**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,5 mm**
Liczba pozycji	**3**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,8	8,6	3,0	12,3	3,20	8,40	6,40	5,10	4000	**J48123K**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,8	8,6	3,0	16,5	3,20	12,20	6,40	5,10	4000	**J48165K**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,0	9,8	4,0	16,6	3,2	12,1	12,26	9,81	2000	**J65166K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 43. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orbolt/stal-leb-

stozkowy/