ORNIT · OR BULB

Or Bulb BB...L / X

ALU | **Łeb powiększony / X-Large** | **Ø 4,8 mm**

Korpus: stop aluminium AlMg2,5. Trzpień: stop aluminium AlMg2,5.



SCHEMAT WYMIAROWY

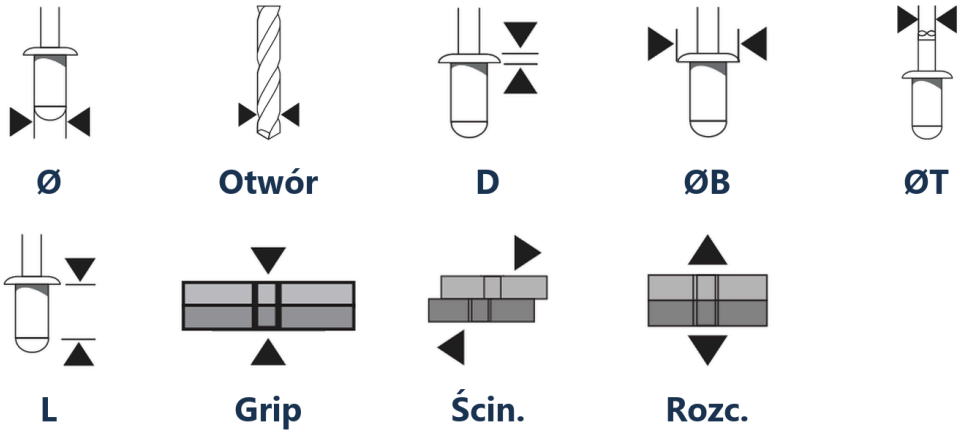

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 49

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Or Bulb**
Seria	**BB...L / X**
Materiał	**stop aluminium AlMg2,5, trzpień: stop aluminium AlMg2,5**
Łeb	**Łeb powiększony / X-Large**
Średnice	**Ø 4,8 mm**
Liczba pozycji	**8**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	14,0	2,9	15,3	1,0	4,0	0,90	1,20	3000	**BB48153L**
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	14,0	2,9	17,5	1,0	6,3	0,90	1,20	2500	**BB48175L**
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	14,0	2,9	20,5	1,0	9,0	0,90	1,20	2500	**BB48205L**
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	14,0	2,9	24,0	4,0	12,0	0,90	1,20	1500	**BB48240L**
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	15,9	2,9	15,3	1,0	4,0	0,90	1,20	2000	**BB48153X**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	15,9	2,9	15,3	1,0	4,0	0,90	1,20	2000	**BB48175X**
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	15,9	2,9	20,5	1,0	9,0	0,90	1,20	2500	**BB48205X**
Ø 4,8	5,0–5,3	2,0	15,9	2,9	24,0	4,0	12,0	0,90	1,20	2000	**BB48240X**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 49. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orbulb/alu-leb-duzy-xl/