ORNIT · ORLOCK®

Orlock® LN...L

A2 | Łeb powiększony | Ø 6,4 mm

Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).



SCHEMAT WYMIAROWY

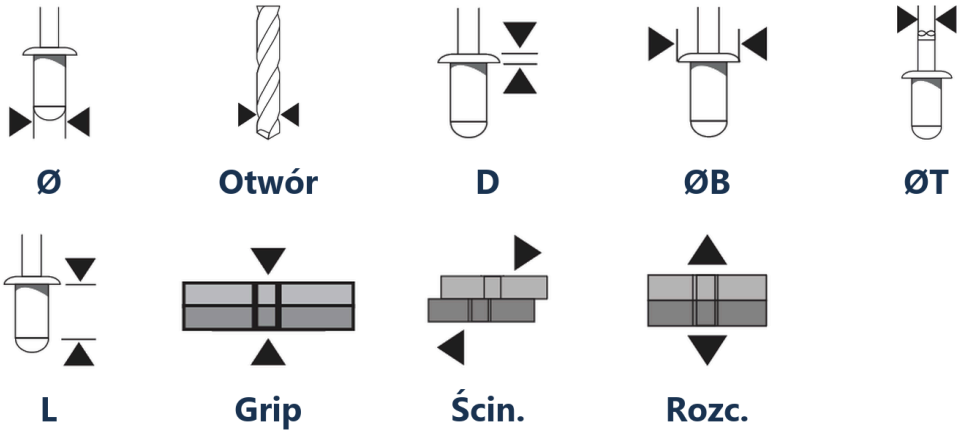

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 30

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**LN...L**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)**
Łeb	**Łeb powiększony**
Średnice	**Ø 6,4 mm**
Liczba pozycji	**5**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,1	16,3	4,17	10,5	2,0	4,5	13,73	8,34	2000	**LN64105L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,1	16,3	4,17	12,5	4,0	6,5	14,51	8,34	2000	**LN64125L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,1	16,3	4,17	14,5	5,0	8,5	14,51	8,34	2000	**LN64145L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,1	16,3	4,17	16,5	7,0	10,5	14,51	8,34	2000	**LN64165L**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,1	16,3	4,17	18,5	9,0	12,5	14,51	8,34	1500	**LN64185L**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 30. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/a2-leb-duzy/