ORNIT · ORLOCK®


Orlock® LN...P

A2 | Łeb kulisty | Ø 4,8 / 6,4 / 7,8 mm

Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).



SCHEMAT WYMIAROWY

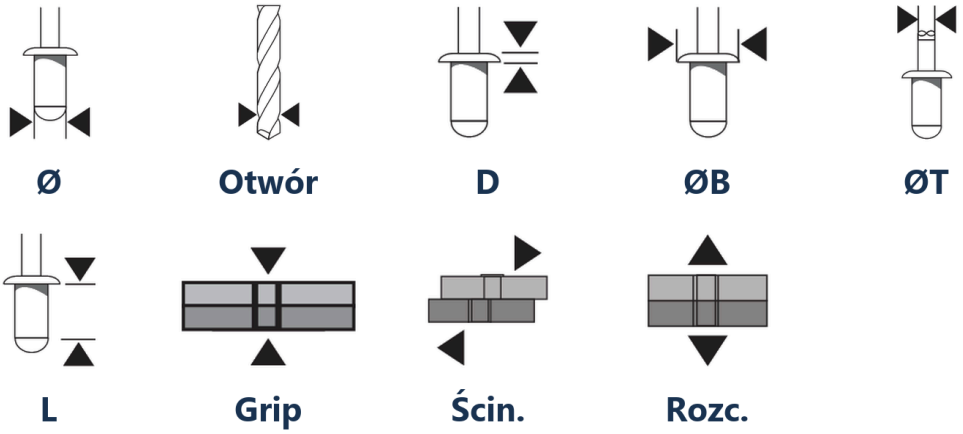

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 28

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**LN...P**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,4 / 7,8 mm**
Liczba pozycji	**18**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9–5,1	2,2	9,8	3,02	9,0	1,5	3,5	6,08	5,00	5000	**LN48090P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,2	9,8	3,02	11,5	3,5	6,0	6,86	5,00	4000	**LN48115P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,2	9,8	3,02	14,0	6,0	8,5	6,86	5,00	3000	**LN48140P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,2	9,8	3,02	16,5	8,5	11,0	6,86	5,00	3000	**LN48165P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,2	9,8	3,02	19,0	11,0	13,0	6,86	5,00	3000	**LN48190P**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	10,5	2,0	4,5	14,12	8,34	2000	**LN64105P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	12,5	4,0	6,5	14,51	8,34	2000	**LN64125P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	14,5	5,0	8,5	14,51	8,34	2000	**LN64145P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	16,5	7,0	10,5	14,51	8,34	2000	**LN64165P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	18,5	9,0	12,5	14,51	8,34	2000	**LN64185P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	20,5	11,0	14,0	14,51	8,34	2000	**LN64205P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	22,5	13,0	16,0	14,51	8,34	1500	**LN64225P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	24,5	16,0	18,0	14,51	8,34	1000	**LN64245P**
Ø 6,4	6,6–6,7	3,0	13	4,17	26,5	18,0	20,0	14,51	8,34	1000	**LN64265P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,8	16	5,12	13,5	4,0	7,0	20,10	12,75	1000	**LN78135P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,8	16	5,12	16,5	7,0	10,0	21,57	12,75	1000	**LN78165P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,8	16	5,12	19,5	10,0	13,0	21,57	12,75	1000	**LN78195P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,8	16	5,12	22,5	13,0	16,0	21,57	12,75	1000	**LN78225P**

Uwaga: Na zamówienie także w wykonaniu ze stali nierdzewnej A4 (AISI 316).

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 28. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/a2-leb-kulisty/