ORNIT · ORLOCK®


Orlock® LN...K

A2 | Łeb stożkowy 100° | Ø 6,4 mm



Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).

SCHEMAT WYMIAROWY

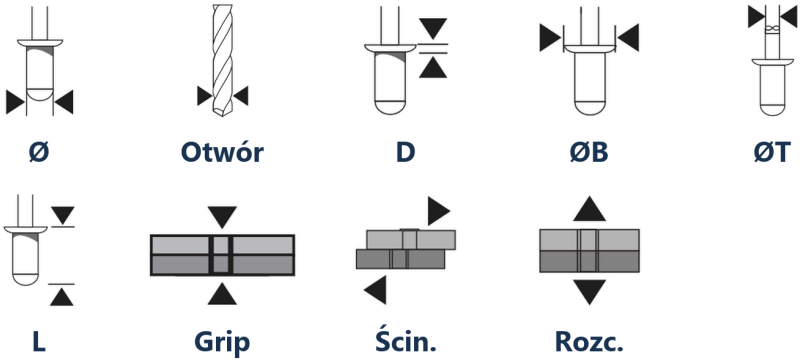

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 29

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**LN...K**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 6,4 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	2,0	10,0	4,17	13,5	4,8	7,8	10,79	12,75	2000	**LN64135K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,0	10,0	4,17	15,5	6,8	9,8	12,75	12,75	2000	**LN64155K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,0	10,0	4,17	17,5	8,8	11,8	13,73	12,75	2000	**LN64175K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,0	10,0	4,17	19,5	11,3	13,3	13,73	12,75	2000	**LN64195K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 29. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/a2-leb-stozkowy/