ORNIT · ORLOCK®

Orlock® LH...X

ALU | **Łeb szeroki (X-Large)** | **Ø 6,4 mm**

Korpus: stop aluminium AlMg2,5. Trzpień: stop aluminium AlMg5–6.



SCHEMAT WYMIAROWY

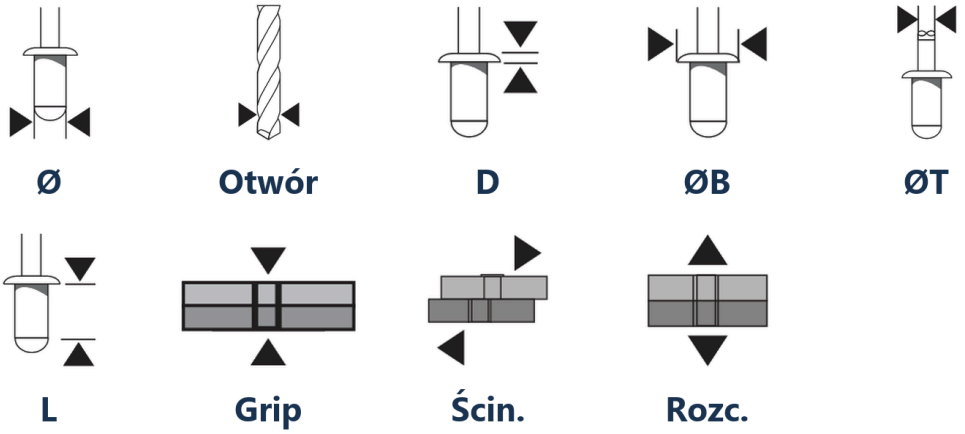

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 27

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**LH...X**
Materiał	**stop aluminium AlMg2,5, trzpień: stop aluminium AlMg5–6**
Łeb	**Łeb szeroki (X-Large)**
Średnice	**Ø 6,4 mm**
Liczba pozycji	**9**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	9,0	1,5	3,5	3,04	3,43	1000	**LH64090X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	10,5	2,8	4,8	4,22	3,43	1000	**LH64105X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	11,1	3,4	5,4	4,22	3,43	1000	**LH64111X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	12,5	4,8	6,8	4,51	3,43	1000	**LH64125X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	14,5	6,8	8,8	4,90	3,43	1000	**LH64145X**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	16,5	8,8	10,8	4,90	3,43	1000	**LH64165X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	18,5	10,8	12,8	4,90	3,43	1000	**LH64185X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	20,5	12,8	14,8	4,90	3,43	1000	**LH64205X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	22,5	14,8	16,8	4,90	3,43	1000	**LH64225X**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 27. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/alu-leb-xl/