ORNIT · ORLOCK®

Orlock® LP...X

STAL · SKLEJKA | **Łeb szeroki (X-Large)** | **Ø 6,4 mm**

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

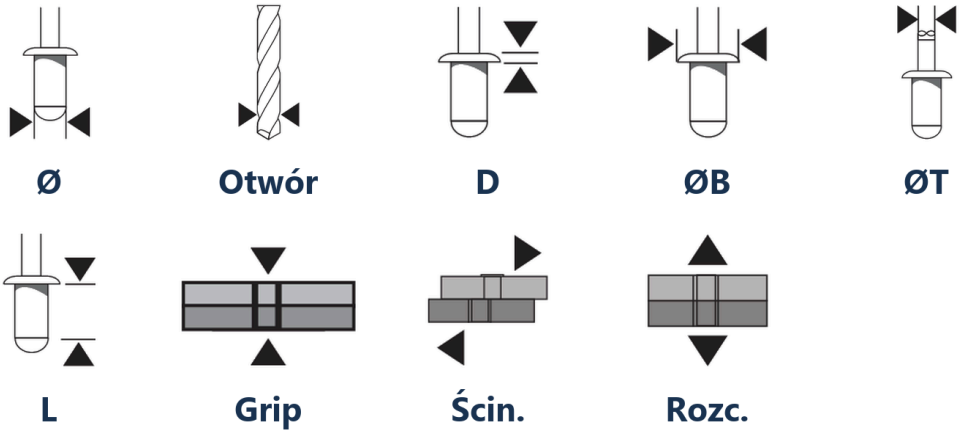

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 22

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**LP...X**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb szeroki (X-Large)**
Średnice	**Ø 6,4 mm**
Liczba pozycji	**8**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	24,5	14,8	16,8	11,18	5,88	1000	**LP64245X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	26,5	16,8	18,8	11,18	5,88	1000	**LP64265X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	28,5	18,8	20,8	11,18	5,88	1000	**LP64285X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	31,5	20,8	22,8	11,18	5,88	1000	**LP64315X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	33,5	22,8	24,8	11,18	5,88	1000	**LP64335X**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	36,5	24,8	26,8	11,18	5,88	1000	**LP64365X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	38,5	26,8	28,8	11,18	5,88	1000	**LP64385X**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	19,0	4,17	40,5	28,8	30,8	11,18	5,88	1000	**LP64405X**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 22. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/plywood-leb-xl/