ORNIT · ORLOCK®


Orlock® L...L

STAL | Łeb powiększony | Ø 4,8 / 6,4 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

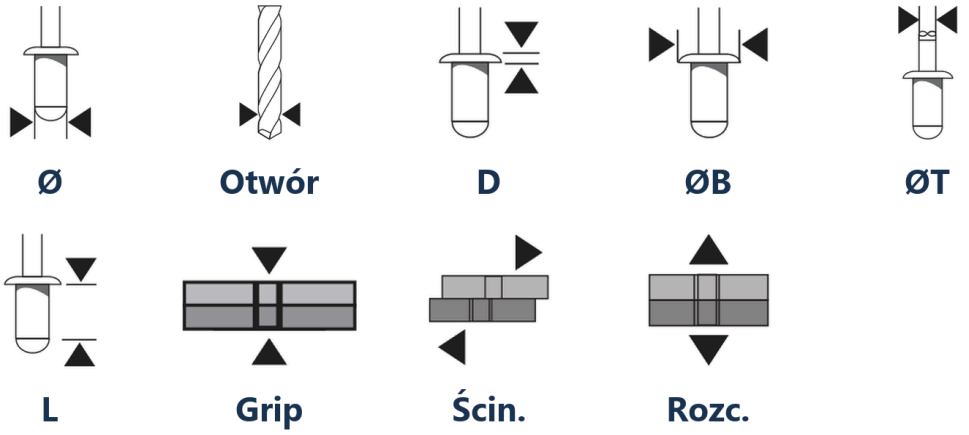

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 18

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**L...L**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb powiększony**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,4 mm**
Liczba pozycji	**16**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9–5,1	2,0	14,0	3,02	9,0	1,5	3,5	4,51	3,53	3000	**L48090L**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,0	14,0	3,02	11,5	3,5	6,0	5,59	3,53	3000	**L48115L**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,0	14,0	3,02	14,0	6,0	8,5	6,28	3,53	3000	**L48140L**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,0	14,0	3,02	16,5	8,5	11,0	6,28	3,53	2000	**L48165L**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,0	14,0	3,02	19,0	11,0	13,5	6,28	3,53	2000	**L48190L**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	10,5	2,8	4,8	9,22	6,47	2000	**L64105L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	12,5	4,8	6,8	10,20	6,47	2000	**L64125L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	14,5	6,8	8,8	10,20	6,47	2000	**L64145L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	16,5	8,8	10,8	11,18	6,47	2000	**L64165L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	18,5	10,8	12,8	11,18	6,47	1500	**L64185L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	20,5	12,8	14,8	11,18	6,47	1500	**L64205L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	22,5	14,8	16,8	11,18	6,47	1000	**L64225L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	24,5	16,8	18,8	11,18	6,47	1000	**L64245L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	26,5	18,8	20,8	11,18	6,47	1000	**L64265L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	28,5	20,8	22,8	11,18	6,47	1000	**L64285L**
Ø 6,4	6,6–6,8	3,0	16,3	4,17	30,5	22,8	24,8	11,18	6,47	1000	**L64305L**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 18. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/stal-leb-duzy/