ORNIT · ORLOCK®


Orlock® L...K

STAL | **Łeb stożkowy 100°** | **Ø 4,8 / 6,4 / 7,8 mm**

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

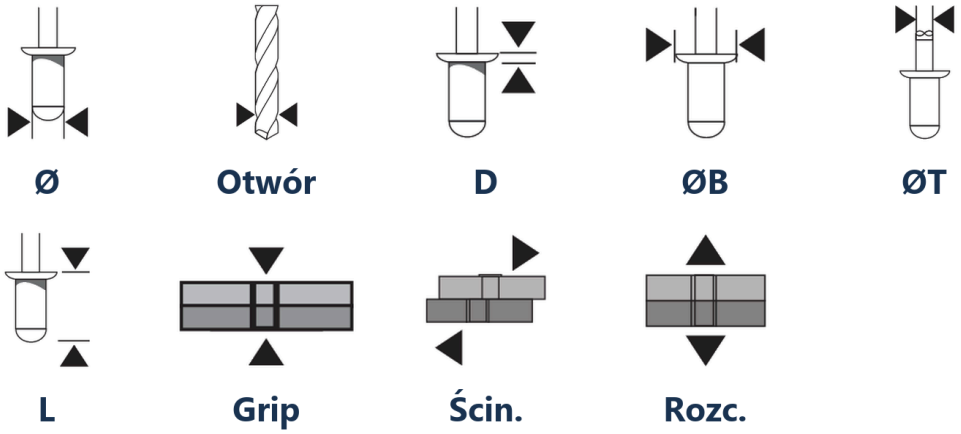

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 20

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Orlock®**
Seria	**L...K**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,4 / 7,8 mm**
Liczba pozycji	**14**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,80	8,5	3,02	11,5	3,5	6,0	2,94	3,33	4000	**L48115K**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,80	8,5	3,02	14	6,0	8,5	3,92	3,33	3000	**L48140K**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,80	8,5	3,02	16,5	8,5	11,0	4,90	3,33	3000	**L48165K**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,80	8,5	3,02	19	11,0	13,5	5,88	3,33	2500	**L48190K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	11,5	3,8	5,8	5,39	5,49	2000	**L64115K**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	12,5	4,8	6,8	6,37	5,49	2000	**L64125K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	13,5	5,8	7,8	7,35	5,49	2000	**L64135K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	15,5	7,8	9,8	9,32	5,49	2000	**L64155K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	17,5	9,8	11,8	10,30	5,49	2000	**L64175K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	19,5	11,8	13,8	10,30	5,49	2000	**L64195K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	21,5	13,8	15,8	10,30	5,49	2000	**L64215K**
Ø 6,4	6,6–6,8	2,00	10,0	4,17	23,5	15,8	17,8	10,30	5,49	1000	**L64235K**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,40	14,5	5,12	17,5	7,0	10,0	13,73	7,35	1000	**L78175K**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,40	14,5	5,12	20,5	10,0	13,0	13,73	7,35	1000	**L78205K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 20. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/orlock/stal-leb-stozkowy/