
ORNIT · ORNIBOLT


Pierścień zakuwany 2LC



STAL / NIERDZ. **Pierścienie zakuwane** **Ø 4,8 / 6,4 / 8,0 / 9,5 mm**

Pierścień zakuwany standardowy. Kod R...G: stal węglowa ocynkowana, kod 2CU: stal nierdzewna.

SCHEMAT WYMIAROWY

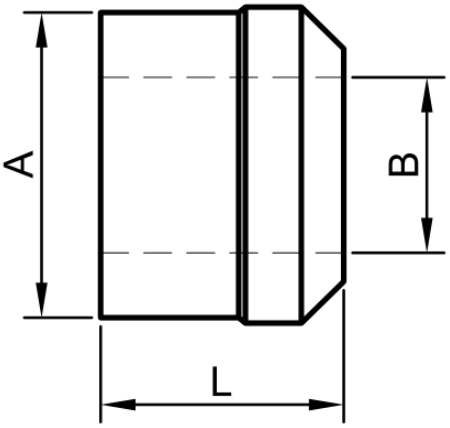

Rysunek wymiarowy, Katalog OrniBOLT 2025, str. 21

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Ornibolt**
Seria	**2LC**
Materiał	**stal węglowa ocynkowana albo stal nierdzewna**
Typ	**Pierścienie zakuwane**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,4 / 8,0 / 9,5 mm**
Liczba pozycji	**8**

LEGENDA

Ø	średnica trzpienia, do którego pasuje pierścień
A	średnica zewnętrzna
B	średnica otworu pierścienia
L	długość pierścienia

Wymiary i wytrzymałość

	WYMIARY PIERŚCIENIA · MM				
Ø	**A**	**B**	**L**	**Materiał**	**Kod producenta**
Ø 4,8	7,7–7,9	4,75–5,0	5,5–6,6	stal węglowa ocynk.	**2LC-R6G**
Ø 4,8	7,7–7,9	4,75–5,0	5,5–6,6	stal nierdzewna	**2LC-2CU6**
Ø 6,4	10,2–10,4	6,5–6,75	7,4–8,2	stal węglowa ocynk.	**2LC-R8G**
Ø 6,4	10,2–10,4	6,5–6,75	7,4–8,2	stal nierdzewna	**2LC-2CU8**
Ø 8,0	12,3–12,5	7,7–7,95	8,9–9,7	stal węglowa ocynk.	**2LC-R10G**
Ø 8,0	12,3–12,5	7,7–7,95	8,9–9,7	stal nierdzewna	**2LC-2CU10**
Ø 9,5	14,9–15,3	9,5–9,9	10,9–11,7	stal węglowa ocynk.	**2LC-R12G**
Ø 9,5	14,9–15,3	9,5–9,9	10,9–11,7	stal nierdzewna	**2LC-2CU12**

Uwaga: Pierścień musi mieć tę samą średnicę co trzpień. Kod R...G i 2CU różnią się tylko materiałem.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog OrniBOLT 2025, str. 21. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/ornibolt/pierscien-standardowy/