ORNIT · ORNILOCK®

Ornilock® MN...P

A2 | Łeb kulisty | Ø 4,8 / 6,5 / 7,8 mm

Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).



SCHEMAT WYMIAROWY

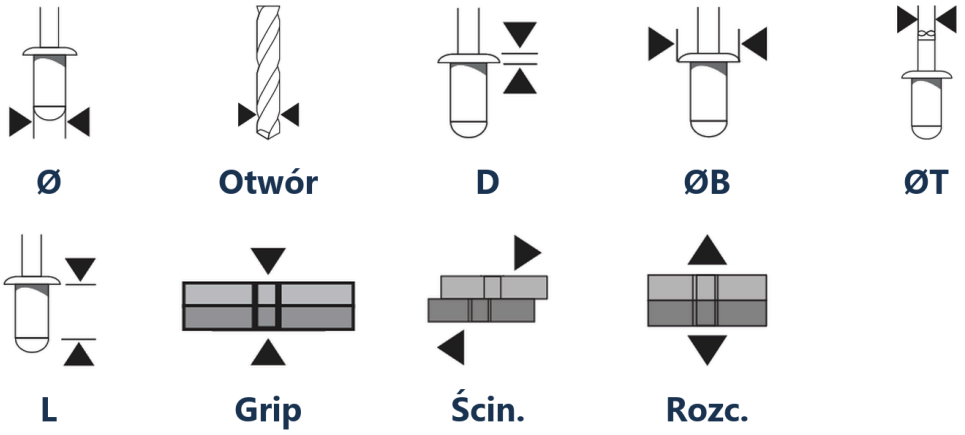

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 40

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Ornilock®**
Seria	**MN...P**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,5 / 7,8 mm**
Liczba pozycji	**7**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	10,5	1,6	6,9	5,79	4,22	4000	**MN48105P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	14,5	5,4	11,1	5,79	4,22	3000	**MN48145P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	14,5	1,6	11,1	5,79	4,22	3000	**MNS48145P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	14,2	2,0	9,5	11,28	8,92	2000	**MN65142P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	20,5	8,9	15,9	11,28	8,92	1500	**MN65205P**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	20,5	2,0	15,9	11,28	8,92	1500	**MNS65205P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,5	16,0	5,10	21,0	5,0	15,0	17,65	11,77	1000	**MN78210P**

Uwaga: Na zamówienie także w wykonaniu ze stali nierdzewnej A4 (AISI 316).

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 40. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/ornilock/a2-leb-kulisty/