ORNIT · ORNILOCK®

Ornilock® MN...K

A2 | **Łeb stożkowy 100°** | **Ø 4,8 / 6,5 mm**



Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304).

SCHEMAT WYMIAROWY

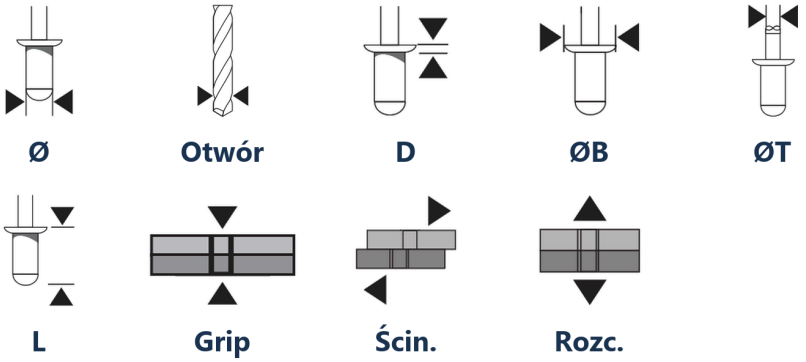

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 41

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Ornilock®**
Seria	**MN...K**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna A2 (AISI 304)**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,5 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,8	8,6	3,0	12,3	3,2	8,4	5,79	4,22	4000	**MN48123K**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,8	8,6	3,0	16,5	7,8	12,7	5,79	4,22	3000	**MN48165K**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,0	10,0	4,0	16,7	4,1	12,1	11,28	8,92	2000	**MN65167K**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,0	10,0	4,0	23,0	10,6	18,4	11,28	8,92	2000	**MN65230K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 41. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/ornilock/a2-leb-stozkowy/