ORNIT · ORNILOCK®

Ornilock® MH...K

ALU | Łeb stożkowy 100° | Ø 6,5 mm

Korpus: stop aluminium AlMg5. Trzpień: stop aluminium 7075.



SCHEMAT WYMIAROWY

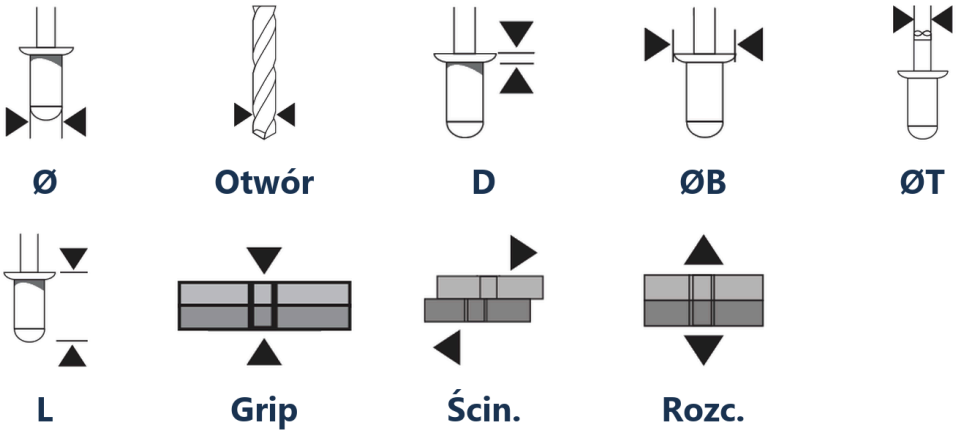

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 39

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Ornilock®**
Seria	**MH...K**
Materiał	**stop aluminium AlMg5, trzpień: stop aluminium 7075**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 6,5 mm**
Liczba pozycji	**2**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,62–6,90	2,0	10,0	4,0	16,7	4,1	12,1	5,79	3,96	2000	**MH65167K**
Ø 6,5	6,62–6,90	2,0	10,0	4,0	23,0	10,6	18,4	5,79	3,96	2000	**MH65230K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 39. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/ornilock/alu-leb-stozkowy/