ORNIT · ORNILOCK®

Ornilock® M...P

STAL | **Łeb kulisty** | **Ø 4,8 / 6,5 / 7,8 / 9,8 mm**

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

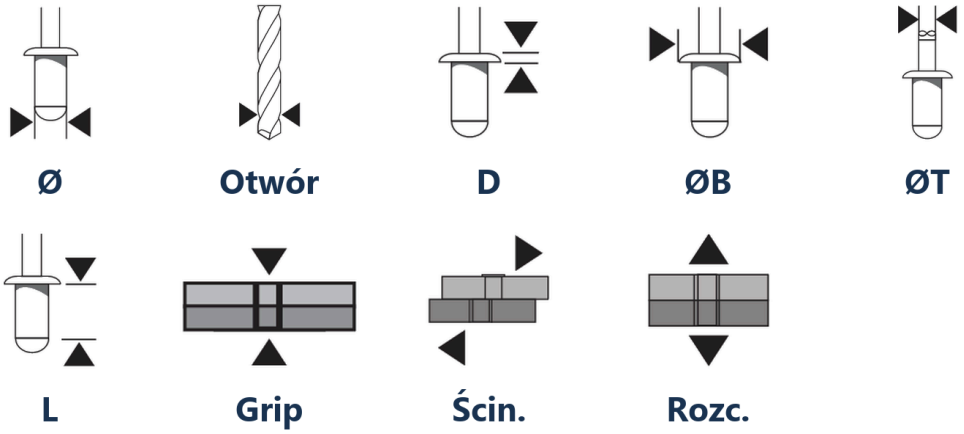

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 36

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Ornilock®**
Seria	**M...P**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,5 / 7,8 / 9,8 mm**
Liczba pozycji	**11**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	10,5	1,6	6,9	6,18	5,34	4000	**M48105P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	14,5	5,4	11,1	6,18	5,34	3000	**M48145P**
Ø 4,8	4,9–5,1	2,1	9,8	3,0	14,5	1,6	11,1	6,18	5,34	3000	**MS48145P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	14,2	2,0	9,5	12,26	9,81	2000	**M65142P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	20,5	8,9	15,9	12,26	9,81	1500	**M65205P**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	20,5	2,0	15,9	12,26	9,81	1500	**MS65205P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	27,0	15,9	22,5	12,26	9,81	1000	**M65270P**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,8	13,0	4,0	27,0	8,9	22,5	12,26	9,81	1000	**MS65270P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,50	16,0	5,10	21,0	3,0	14,5	15,69	9,81	1000	**M78210P**
Ø 7,8	8,0–8,3	3,50	16,0	5,10	30,0	14,0	23,0	15,69	9,81	1000	**M78300P**
Ø 9,8	10,0–10,4	4,40	19,5	5,80	21,0	3,5	14,5	24,91	17,80	500	**M98210P**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 36. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/ornilock/stal-leb-kulisty/