ORNIT · ORNILOCK®

Ornilock® M...K

STAL | **Łeb stożkowy 100°** | **Ø 4,8 / 6,5 mm**



Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana.

SCHEMAT WYMIAROWY

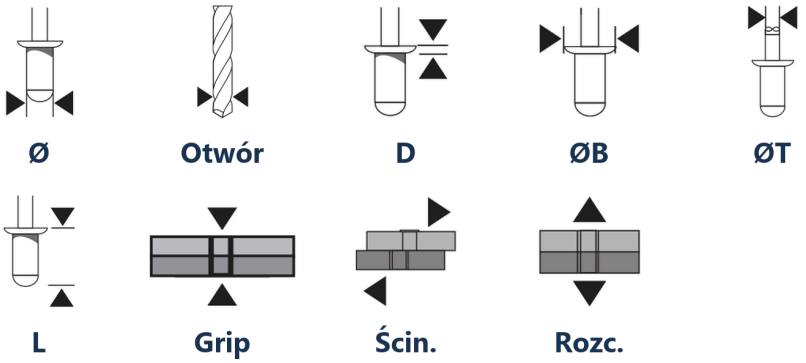

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 37

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Ornilock®**
Seria	**M...K**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal średniowęglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb stożkowy 100°**
Średnice	**Ø 4,8 / 6,5 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9–5,1	1,8	8,6	3,0	12,3	3,2	8,4	6,18	5,34	4000	**M48123K**
Ø 4,8	4,9–5,1	1,8	8,6	3,0	16,5	7,8	12,7	6,18	5,34	3000	**M48165K**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,0	10,0	4,0	16,7	4,1	12,1	12,26	9,81	2000	**M65167K**
Ø 6,5	6,62–6,9	2,0	10,0	4,0	23,0	10,6	18,4	12,26	9,81	1500	**M65230K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 37. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/ornilock/stal-leb-stozkowy/