POP-AVDEL · RIVSCREW® PL


Rivscrew® PL 1742

STAL | **Łeb kulisty** | **Ø 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa



SCHEMAT WYMIAROWY

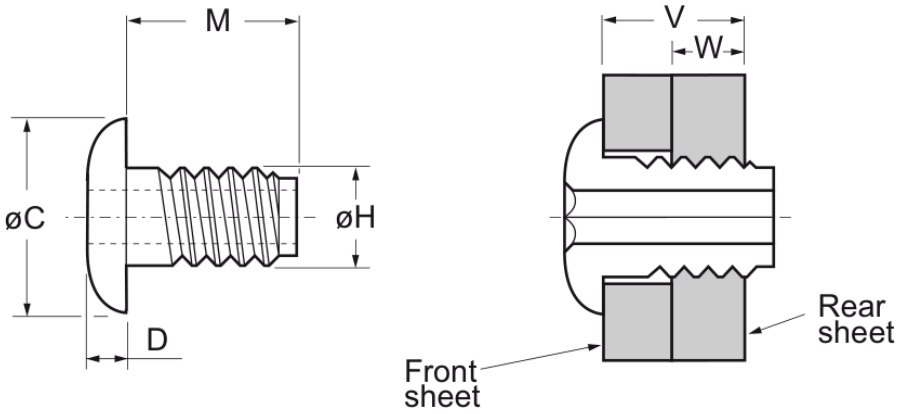

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 68

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Rivscrew® PL**
Seria	**1742**
Materiał	**stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm**
Liczba pozycji	**12**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
ØH	średnica trzonu przed osadzeniem
Otwór przedni	otwór w blasze przedniej (mocowanej)
Otwór tylny	otwór w blasze tylnej
ØC	średnica łba
D	wysokość łba
M	długość elementu
W	minimalna grubość blachy tylnej (gwintowanej)
V	maksymalna grubość pakietu (od łba do spodu blachy tylnej)
Klucz	rozmiar klucza imbusowego do demontażu (mm)

Wymiary i wytrzymałość

		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY ELEMENTU · MM						
Ø	**ØH max.**	**Otwór przedni min.**	**Otwór przedni max.**	**Otwór tylny min.**	**Otwór tylny max.**	**ØC max.**	**D max.**	**M max.**	**W min.**	**V max.**	**Klucz imbus**	**Kod producenta**
Ø 3,0	2,81	3,28	3,35	2,82	2,90	6,2	1,19	6,93	2,79	5,46	1,60	**01742-03008**
Ø 3,0	2,81	3,28	3,35	2,82	2,90	6,2	1,19	10,11	2,79	8,64	1,60	**01742-03012**

		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY ELEMENTU · MM						
Ø	ØH max.	Otwór przedni min.	Otwór przedni max.	Otwór tylny min.	Otwór tylny max.	ØC max.	D max.	M max.	W min.	V max.	Klucz imbus	Kod producenta
Ø 3,0	2,81	3,28	3,35	2,82	2,90	6,2	1,19	13,28	2,79	11,81	1,60	**01742-03016**
Ø 3,5	3,09	3,53	3,63	3,10	3,18	6,2	1,19	6,93	2,79	5,46	1,60	**01742-03508**
Ø 3,5	3,09	3,53	3,63	3,10	3,18	6,2	1,19	10,11	2,79	8,64	1,60	**01742-03512**
Ø 3,5	3,09	3,53	3,63	3,10	3,18	6,2	1,19	13,28	2,79	11,81	1,60	**01742-03516**
Ø 4,0	3,39	4,09	4,17	3,40	3,47	8,1	1,19	6,93	3,04	5,46	2,00	**01742-04008**
Ø 4,0	3,39	4,09	4,17	3,40	3,47	8,1	1,19	10,11	3,04	8,64	2,00	**01742-04012**
Ø 4,0	3,39	4,09	4,17	3,40	3,47	8,1	1,19	13,28	3,04	11,81	2,00	**01742-04016**
Ø 4,5	3,99	4,93	5,00	4,00	4,08	8,1	1,19	6,93	3,04	5,46	2,50	**01742-04508**
Ø 4,5	3,99	4,93	5,00	4,00	4,08	8,1	1,19	10,11	3,04	8,64	2,50	**01742-04512**
Ø 4,5	3,99	4,93	5,00	4,00	4,08	8,1	1,19	13,28	3,04	11,81	2,50	**01742-04516**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 68. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/rivscrew-pl/1742/