POP-AVDEL · RIVSCREW®

Rivscrew® 1772

STAL | **Łeb kulisty** | **Ø 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa



SCHEMAT WYMIAROWY

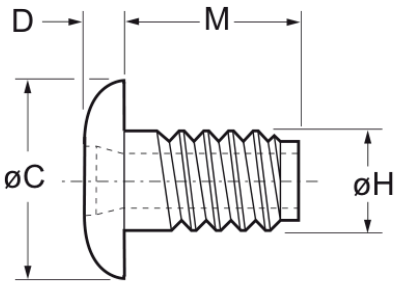

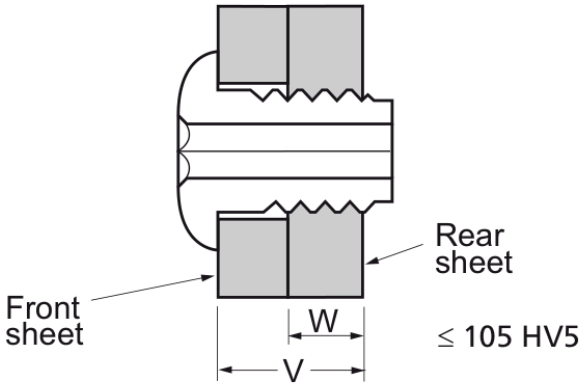

Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 67

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Rivscrew®**
Seria	**1772**
Materiał	**stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm**
Liczba pozycji	**26**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna
ØH	średnica trzonu przed osadzeniem
Otwór przedni	otwór w blasze przedniej (mocowanej)
Otwór tylny	otwór w blasze tylnej
M	długość elementu
ØC	średnica łba przed osadzeniem
D	wysokość łba (po osadzeniu w 1722)
W	minimalna grubość blachy tylnej (gwintowanej)
V	maksymalna grubość pakietu (od łba do spodu blachy tylnej)
Klucz	rozmiar klucza imbusowego do demontażu (mm)
Nm	opór obrotu po osadzeniu (Nm)
Szt.	liczba sztuk w magazynku (± 1)

Wymiary i wytrzymałość

		OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM		OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM		WYMIARY ELEMENTU · MM								
Ø	ØH max.	Otwór przedni min.	Otwór przedni max.	Otwór tylny min.	Otwór tylny max.	M max.	ØC max.	D max.	W min.	V max.	Klucz imbus	Nm	Szt.	Kod producenta
Ø 2,8	2,60	2,95	3,02	2,62	2,70	4,2	6,2	1,2	1,62	3,15	1,60	0,28	62	**01772-02806**
Ø 2,8	2,60	2,95	3,02	2,62	2,70	6,2	6,2	1,2	1,62	4,17	1,60	0,28	59	**01772-02807**
Ø 2,8	2,60	2,95	3,02	2,62	2,70	7,2	6,2	1,2	1,62	5,18	1,60	0,28	43	**01772-02809**
Ø 2,8	2,60	2,95	3,02	2,62	2,70	7,3	6,2	1,2	1,62	6,17	1,60	0,28	38	**01772-02810**
Ø 2,8	2,60	2,95	3,02	2,62	2,70	9,8	6,2	1,2	1,62	8,79	1,60	0,28	30	**01772-02812**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	4,2	6,2	1,2	1,62	3,15	1,60	0,28	62	**01772-03006**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	5,2	6,2	1,2	1,62	4,17	1,60	0,28	52	**01772-03007**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	6,2	6,2	1,2	1,62	5,18	1,60	0,28	43	**01772-03009**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	7,3	6,2	1,2	1,62	6,17	1,60	0,28	38	**01772-03010**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	8,9	6,2	1,2	1,62	7,87	1,60	0,28	43	**01772-03011**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	9,8	6,2	1,2	1,62	8,79	1,60	0,28	30	**01772-03012**
Ø 3,0	2,82	3,07	3,15	2,82	2,89	12,7	6,2	1,2	1,62	11,61	1,60	0,28	23	**01772-03016**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	4,2	6,2	1,2	1,62	3,15	2,0	0,56	62	**01772-03506**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	5,2	6,2	1,2	1,62	4,17	2,0	0,56	52	**01772-03507**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	6,2	6,2	1,2	1,62	5,18	2,0	0,56	43	**01772-03509**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	7,3	6,2	1,2	1,62	6,17	2,0	0,56	38	**01772-03510**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	8,9	6,2	1,2	1,62	7,87	2,0	0,56	34	**01772-03511**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	9,8	6,2	1,2	1,62	8,79	2,0	0,56	30	**01772-03512**
Ø 3,5	3,09	3,50	3,58	3,10	3,17	12,7	6,2	1,2	1,62	11,99	2,0	0,56	21	**01772-03517**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	4,2	6,2	1,2	1,62	2,85	2,50	0,62	62	**01772-04006**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	5,2	6,2	1,2	1,62	3,85	2,50	0,62	52	**01772-04007**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	6,2	6,2	1,2	1,62	4,83	2,50	0,62	43	**01772-04009**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	7,3	6,2	1,2	1,62	5,82	2,50	0,62	38	**01772-04010**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	8,2	6,2	1,2	1,62	6,81	2,50	0,62	34	**01772-04011**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	9,2	6,2	1,2	1,62	7,80	2,50	0,62	30	**01772-04012**
Ø 4,0	3,60	4,19	4,27	3,61	3,68	11,2	6,2	1,2	1,62	9,78	2,50	0,62	25	**01772-04015**

Uwaga: Kolumna „Nm" = opór obrotu po osadzeniu. Materiał blachy tylnej do 105 HV5.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 67. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/rivscrew/1772/