ORNIT · STEEL FIX

Steel Fix SF...K



STAL | Łeb stożkowy 120° | Ø 4,8 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.

SCHEMAT WYMIAROWY

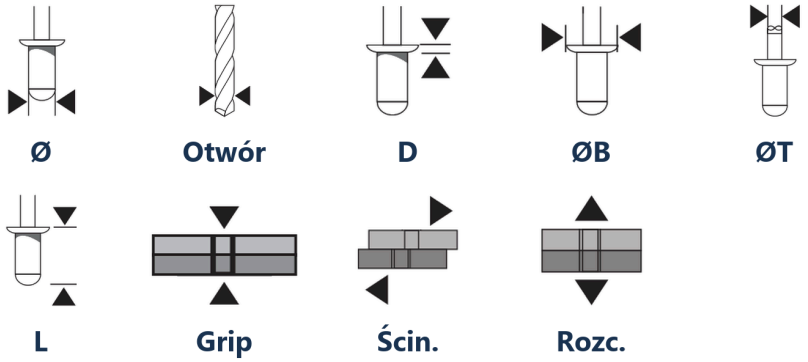

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 67

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Steel Fix**
Seria	**SF...K**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb stożkowy 120°**
Średnice	**Ø 4,8 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9	1,30	8,65	2,9	11,0	2,5	6,0	4,41	3,82	5000	**SF48110K**
Ø 4,8	4,9	1,30	8,65	2,9	14,0	3,0	9,0	4,41	3,82	4000	**SF48140K**
Ø 4,8	4,9	1,30	8,65	2,9	17,0	4,0	12,0	4,41	3,82	4000	**SF48170K**
Ø 4,8	4,9	1,30	8,65	2,9	22,0	8,5	16,5	4,41	3,82	3000	**SF48220K**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 67. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/steel-fix/stal-leb-stozkowy/