ORNIT · SUPER ORLOCK®

Super Orlock® LS...L / X

STAL | Łeb powiększony / X-Large | Ø 6,5 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

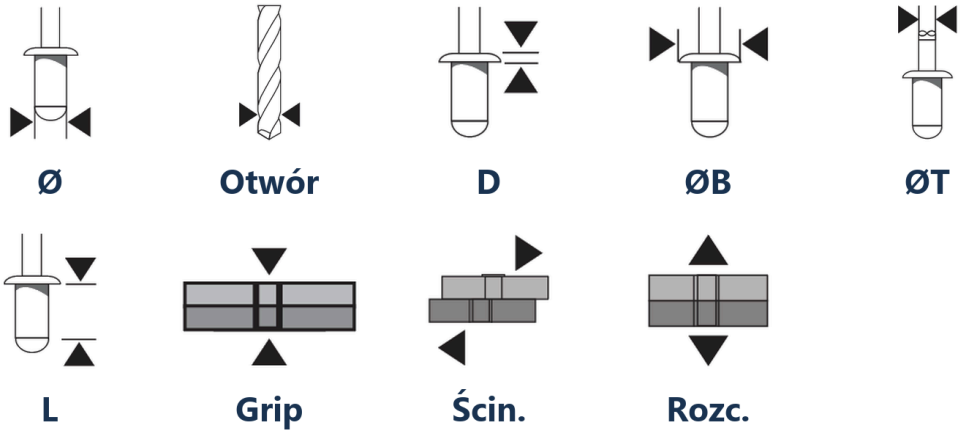

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 32

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Super Orlock®**
Seria	**LS...L / X**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb powiększony / X-Large**
Średnice	**Ø 6,5 mm**
Liczba pozycji	**10**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	16,3	4,17	14,5	5,0	8,5	13,73	7,94	2000	**LS65145L**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	16,3	4,17	16,5	7,0	10,5	14,22	7,94	2000	**LS65165L**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	16,3	4,17	18,5	9,0	12,5	15,40	7,94	1500	**LS65185L**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	16,3	4,17	20,5	11,0	14,5	15,40	7,94	1500	**LS65205L**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	16,3	4,17	22,5	13,0	16,5	15,40	7,94	1000	**LS65225L**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	19,0	4,17	14,5	5,0	8,5	13,73	7,94	2000	**LS65145X**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	19,0	4,17	16,5	7,0	10,5	14,22	7,94	1000	**LS65165X**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	19,0	4,17	18,5	9,0	12,5	15,40	7,94	1000	**LS65185X**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	19,0	4,17	20,5	11,0	14,5	15,40	7,94	1000	**LS65205X**
Ø 6,5	6,7–6,9	3,0	19,0	4,17	22,5	13,0	16,5	15,40	7,94	1000	**LS65225X**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 32. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/super-orlock/stal-leb-duzy-xl/