ORNIT · U-FIX


U-Fix UNN...D

A2 / A2 **Łeb kulisty** **Ø 4,8 mm**



Korpus: stal nierdzewna A2 (AISI 304). Trzpień: stal nierdzewna AISI 430/434.

SCHEMAT WYMIAROWY

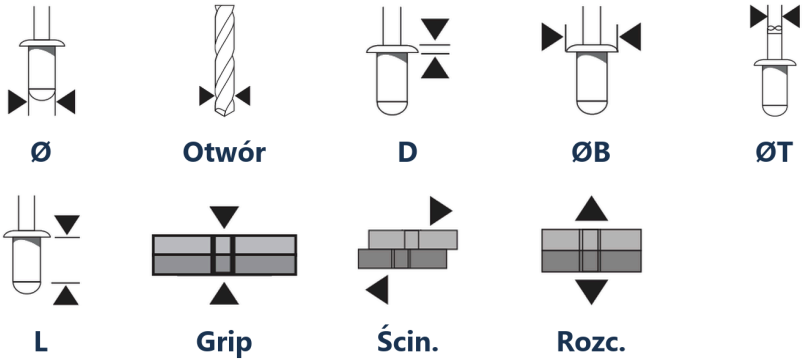

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 65

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**UNN...D**
Materiał	**stal nierdzewna A2 (AISI 304), trzpień: stal nierdzewna AISI 430/434**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 4,8 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,8	5,0	1,85	9,8	3,38	10,3	1,5	6,0	6,47	5,00	5000	**UNN48103D**
Ø 4,8	5,0	1,85	9,8	3,38	12,7	2,5	7,5	6,47	5,00	4000	**UNN48127D**
Ø 4,8	5,0	1,85	9,8	3,38	15,1	5,0	10,0	6,47	5,00	4000	**UNN48151D**
Ø 4,8	5,0	1,85	9,8	3,38	16,9	6,5	11,5	6,47	5,00	4000	**UNN48169D**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 65. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/a2-a2-leb-kulisty/