ORNIT · U-FIX

U-Fix UH...D

ALU / ALU | **Łeb kulisty** | **Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**

Korpus: stop aluminium AlMg1. Trzpień: stop aluminium AlMg5.



SCHEMAT WYMIAROWY

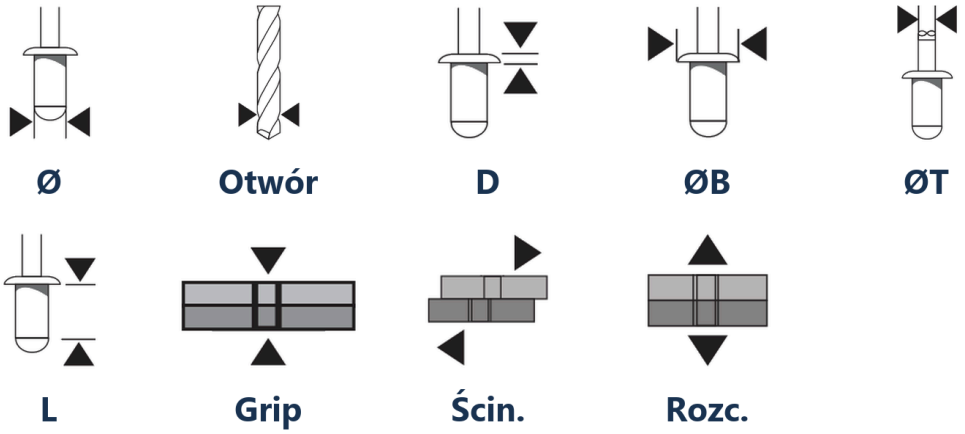

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 61

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**UH...D**
Materiał	**stop aluminium AlMg1, trzpień: stop aluminium AlMg5**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**
Liczba pozycji	**8**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 3,2	3,3	0,95	6,4	2,0	8,0	0,8	4,8	0,44	0,69	10000	**UH32080D**
Ø 3,2	3,3	0,95	6,4	2,0	11,1	4,0	7,9	0,44	0,69	10000	**UH32111D**
Ø 4,0	4,1	1,20	7,9	2,3	9,5	1,2	6,4	0,59	0,78	7000	**UH40095D**
Ø 4,0	4,1	1,20	7,9	2,3	11,1	3,2	7,9	0,59	0,78	7000	**UH40111D**
Ø 4,8	4,9	1,45	9,8	2,91	10,3	1,6	6,4	0,98	1,47	5000	**UH48103D**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9	1,45	9,8	2,91	15,1	4,8	11,1	0,98	1,47	4000	**UH48151D**
Ø 4,8	4,9	1,45	9,8	2,91	16,9	6,4	12,7	0,98	1,47	4000	**UH48169D**
Ø 4,8	4,9	1,45	9,8	2,91	24,8	12,7	19,8	0,98	1,47	4000	**UH48248D**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 61. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/alu-alu-leb-kulisty/