ORNIT · U-FIX

U-Fix UH...X

ALU / ALU | **Łeb szeroki (X-Large)** | **Ø 4,8 mm**



Korpus: stop aluminium AlMg1. Trzpień: stop aluminium AlMg5.

SCHEMAT WYMIAROWY

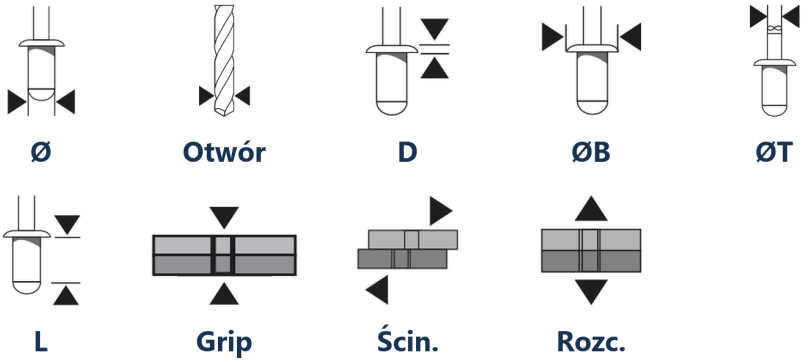

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 62

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**UH...X**
Materiał	**stop aluminium AlMg1, trzpień: stop aluminium AlMg5**
Łeb	**Łeb szeroki (X-Large)**
Średnice	**Ø 4,8 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9	1,75	15,85	2,9	10,3	1,6	6,4	0,98	1,47	3000	**UH48103X**
Ø 4,8	4,9	1,75	15,85	2,9	15,1	4,8	11,1	0,98	1,47	2500	**UH48151X**
Ø 4,8	4,9	1,75	15,85	2,9	16,9	6,4	12,7	0,98	1,47	2500	**UH48169X**
Ø 4,8	4,9	1,75	15,85	2,9	24,8	12,7	19,8	0,98	1,47	2000	**UH48248X**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 62. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/alu-alu-leb-xl/