ORNIT · U-FIX


U-Fix U...B

ALU | **Łeb płaski (brazier)** | **Ø 4,8 mm**

Korpus: stop aluminium AlMg2,5. Trzpień: stal niskowęglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

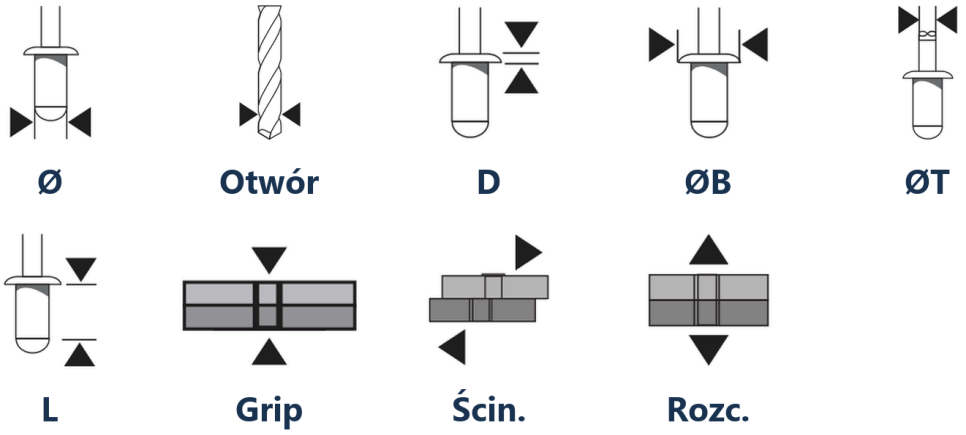

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 53

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**U...B**
Materiał	**stop aluminium AlMg2,5, trzpień: stal niskowęglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb płaski (brazier)**
Średnice	**Ø 4,8 mm**
Liczba pozycji	**2**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	4,9	2,4	12	2,8	10,3	1,6	6,4	1,56	2,35	5000	**U48103B**
Ø 4,8	4,9	2,4	12	2,8	15,1	4,8	11,1	1,56	2,35	4000	**U48151B**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 53. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/alu-stal-leb-plaski/