ORNIT · U-FIX


U-Fix UR...D

ALU | **Łeb kulisty, nit walcowany** | **Ø 3,2 / 4,0 mm**

Korpus: stop aluminium AlMg2,5. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

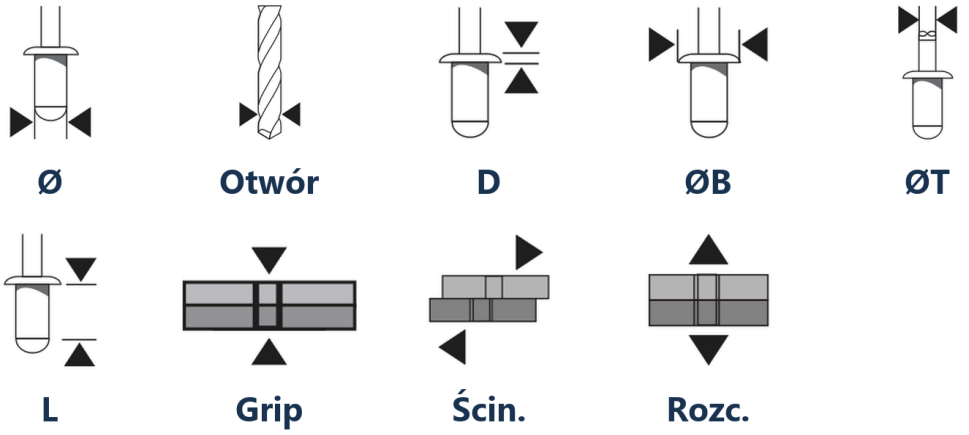

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 63

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**UR...D**
Materiał	**stop aluminium AlMg2,5, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty, nit walcowany**
Średnice	**Ø 3,2 / 4,0 mm**
Liczba pozycji	**2**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	3,4	0,95	6,4	1,81	9,5	1,2	6,4	0,69	0,98	10000	**UR32095D**
Ø 4,0	4,1	1,20	7,9	2,11	9,5	1,2	6,4	0,98	1,32	7000	**UR40095D**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 63. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/electro-fix-alu-stal/