ORNIT · U-FIX


U-Fix USR...D

STAL / STAL | **Łeb kulisty, nit walcowany** | **Ø 4,0 mm**

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

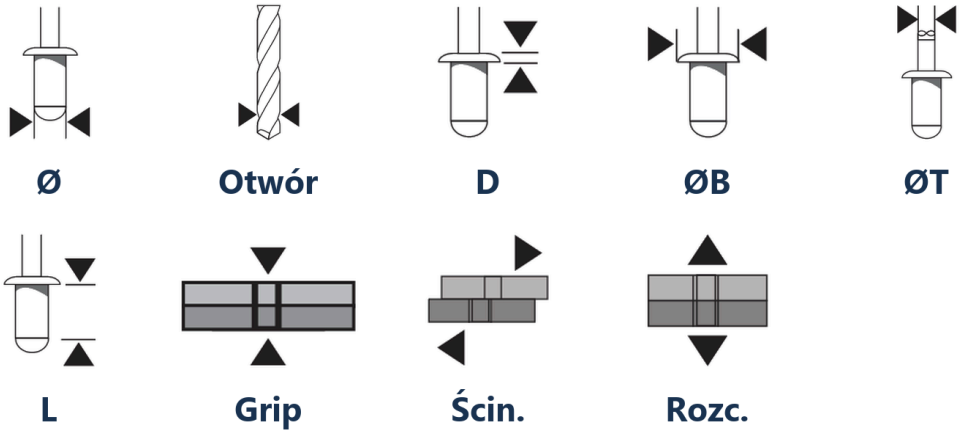

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 63

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**USR...D**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty, nit walcowany**
Średnice	**Ø 4,0 mm**
Liczba pozycji	**1**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 4,0	4,2	1,20	8,1	2,73	11,0	1,4	5,0	1,47	2,35	6000	**USR40110D**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 63. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/electro-fix-stal-stal/