ORNIT · U-FIX

U-Fix US...D



STAL / STAL | Łeb kulisty | Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.

SCHEMAT WYMIAROWY

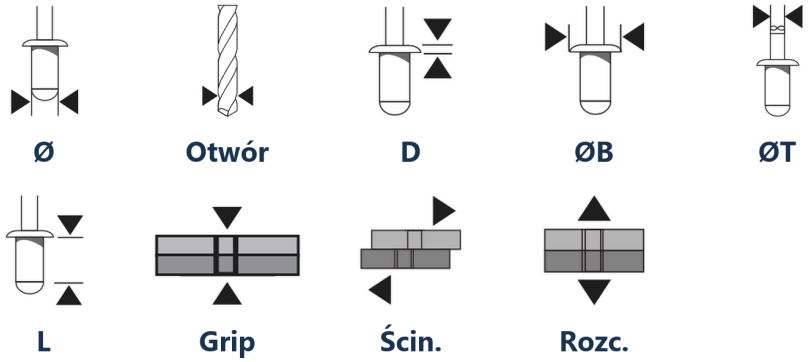

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 64

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**U-Fix**
Seria	**US...D**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	**Otwór**	**D**	**ØB**	**ØT**	**L**	**Grip min.**	**Grip max.**	**Ścinanie**	**Rozciąganie**	**Szt.**	**Kod producenta**
Ø 3,2	3,32–3,40	0,85	7,2	2,1	9,0	1,1	4,0	1,51	1,72	10000	**US32090D**
Ø 4,0	4,13–4,23	1,2	8,1	2,73	11	1,4	5	1,96	2,35	6000	**US40110D**
Ø 4,8	4,9–5,0	1,75	9,8	3,38	10,3	1,2	4,8	3,60	3,33	5000	**US48103D**
Ø 4,8	4,9–5,0	1,75	9,8	3,38	12,7	4,0	6,3	4,56		3000	**US48127D**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 64. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/u-fix/stal-stal-leb-kulisty/