ORNIT · OR-PEEL

OR-Peel P63...D

ALU | Łeb kulisty | Ø 6,4 mm



Korpus: stop aluminium AlMg3 / AlMg5. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.

SCHEMAT WYMIAROWY

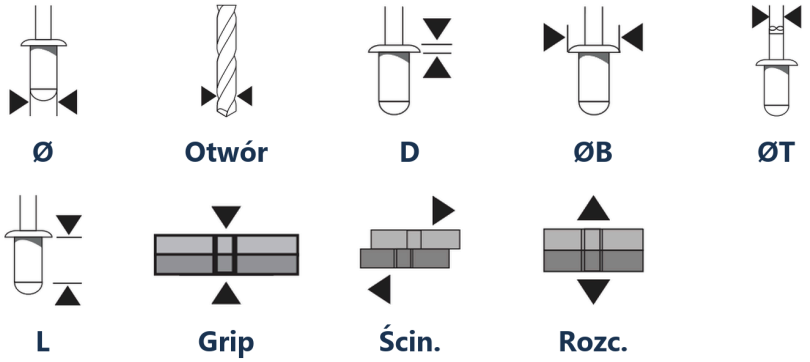

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 72

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**OR-Peel**
Seria	**P63...D**
Materiał	**stop aluminium AlMg3 / AlMg5, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 6,4 mm**
Liczba pozycji	**4**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 6,4	6,8–7,0	1,80	12	3,6	25,0	6,0	10,0	2,45	3,14	1000	**P63025D**
Ø 6,4	6,8–7,0	1,80	12	3,6	30,0	6,0	15,0	2,45	3,14	1000	**P63030D**
Ø 6,4	6,8–7,0	1,80	12	3,6	38,0	9,0	23,0	2,45	3,14	1000	**P63038D**
Ø 6,4	6,8–7,0	1,80	12	3,6	51,0	15,0	35,0	2,45	3,14	1000	**P63051D**

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 72. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/or-peel/alu-stal-leb-kulisty/