POP-AVDEL · RIVSCREW®

# Rivscrew® 1733

**STAL** | **Łeb kulisty** | **Ø 4,8 mm**

Stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa



## SCHEMAT WYMIAROWY

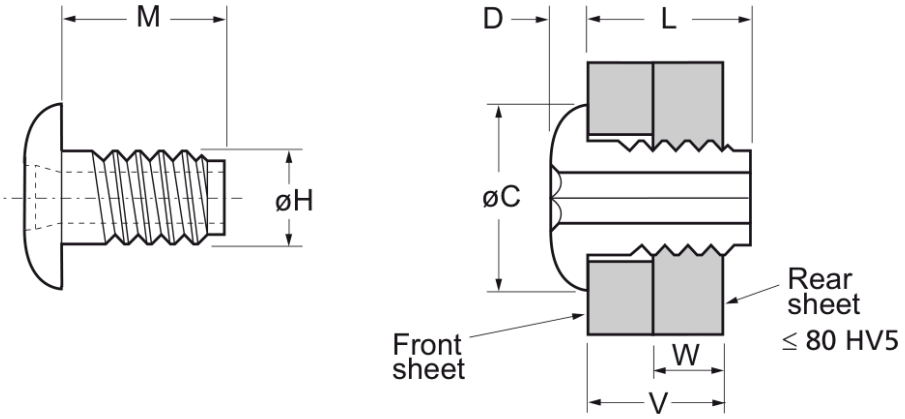


Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems, str. 66

## CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

| | |
|---|---|
| Rodzina | **Rivscrew®** |
| Seria | **1733** |
| Materiał | **stal niskowęglowa ocynkowana, pasywacja bezchromianowa** |
| Łeb | **Łeb kulisty** |
| Średnice | **Ø 4,8 mm** |
| Liczba pozycji | **2** |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| **Ø** | średnica nominalna |
| **ØH** | średnica trzonu przed osadzeniem |
| **Otwór przedni** | otwór w blasze przedniej (mocowanej) |
| **Otwór tylny** | otwór w blasze tylnej |
| **M** | długość elementu |
| **ØC** | średnica łba przed osadzeniem |
| **D** | wysokość łba (po osadzeniu w 1722) |
| **W** | minimalna grubość blachy tylnej (gwintowanej) |
| **V** | maksymalna grubość pakietu (od łba do spodu blachy tylnej) |
| **L** | długość nitu |
| **Klucz** | rozmiar klucza imbusowego do demontażu (mm) |
| **Szt.** | liczba sztuk w magazynku (± 1) |

## Wymiary i wytrzymałość

| | | OTWÓR W BLASZE PRZEDNIEJ · MM | | OTWÓR W BLASZE TYLNEJ · MM | | WYMIARY ELEMENTU · MM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | ØH max. | Otwór przedni min. | Otwór przedni max. | Otwór tylny min. | Otwór tylny max. | M max. | ØC max. | D max. | W min. | V max. | L max. | Klucz imbus | Szt. | Kod producenta |
| **Ø 4,8** | 4,48 | 4,90 | 5,00 | 4,50 | 4,60 | 8,4 | 9,5 | 1,7 | 2,8 | 6,5 | 8,7 | 2,5 | 28 | **01733-04810** |
| **Ø 4,8** | 4,48 | 4,90 | 5,00 | 4,50 | 4,60 | 13,3 | 9,5 | 1,7 | 2,8 | 11,5 | 13,5 | 2,5 | 19 | **01733-04816** |

**Uwaga:** Materiał blachy tylnej do 80 HV5.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog POP Avdel Speed Fastening Systems (rev. 05.2017), str. 66. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/rivscrew/1733/