ORNIT · STELOCK

Stelock SL...D

STAL | Łeb kulisty | Ø 4,0 / 4,8 / 6,0 mm

Korpus: stal niskowęglowa, ocynkowana. Trzpień: stal węglowa, ocynkowana.



SCHEMAT WYMIAROWY

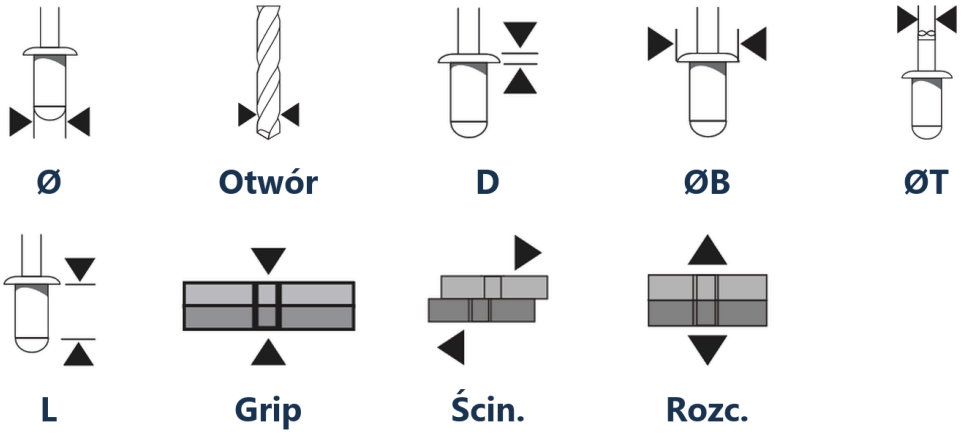

Ikony wymiarów z nagłówka tabeli, Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 69

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Rodzina	**Stelock**
Seria	**SL...D**
Materiał	**stal niskowęglowa, ocynkowana, trzpień: stal węglowa, ocynkowana**
Łeb	**Łeb kulisty**
Średnice	**Ø 4,0 / 4,8 / 6,0 mm**
Liczba pozycji	**10**

LEGENDA

Ø	średnica nominalna nitu
Otwór	średnica otworu montażowego (zalecana lub zakres)
D	wysokość łba
ØB	średnica łba
ØT	średnica trzpienia
L	długość korpusu nitu
Grip	zakres zacisku (grubość łączonego pakietu)
kN	wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, wartości nominalne przeliczone z kgf podanych w katalogu
Szt.	liczba sztuk w opakowaniu

Wymiary i wytrzymałość

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,0	4,12	1,30	7,7	2,57	7,7	1,0	3,0	2,45	2,79	5000	**SL40077D**
Ø 4,0	4,12	1,30	7,7	2,57	9,7	3,0	5,0	3,53	2,79	5000	**SL40097D**
Ø 4,0	4,12	1,30	7,7	2,57	12,7	5,0	7,0	4,12	2,79	5000	**SL40127D**
Ø 4,8	5,0–5,1	1,3	9,3	3,05	8,8	1,5	3,5	3,60	3,80	5000	**SL48088D**
Ø 4,8	5,0–5,1	1,3	9,3	3,05	11,3	3,5	6,0	4,20	3,80	5000	**SL48113D**

	OTWÓR · MM	WYMIARY NITU · MM				ZAKRES ZACISKU · MM		WYTRZYMAŁOŚĆ · KN			
Ø	Otwór	D	ØB	ØT	L	Grip min.	Grip max.	Ścinanie	Rozciąganie	Szt.	Kod producenta
Ø 4,8	5,0–5,1	1,3	9,3	3,05	14,3	6,0	8,5	5,60	3,80	4000	**SL48143D**
Ø 6,0	6,1–6,3	1,8	12,0	4,0	10,0	1,5	4,0	4,81	5,39	3000	**SLS60100D**
Ø 6,0	6,1–6,3	1,8	12,0	4,0	13,0	3,0	6,0	5,79	5,39	2500	**SLS60130D**
Ø 6,0	6,1–6,3	1,8	12,0	4,0	16,0	6,0	9,0	8,43	5,39	2500	**SLS60160D**
Ø 6,0	6,1–6,3	1,8	12,0	4,0	19,0	9,0	12,0	9,41	5,39	2000	**SLS60190D**

Uwaga: Trzpień pozostaje w płaszczyźnie ścinania połączenia.

Wartości według katalogu producenta (typowe, chyba że kolumna oznacza wartość minimalną). Wszystkie wymiary w mm. Parametry należy zweryfikować względem wymagań konkretnego połączenia. Źródło: Katalog Ornit Ver.7 (2023), str. 69. Aktualne dane i dobór narzędzia: norsteel.pl/nity/stelock/stal-leb-kulisty/